


MONTEC®

Montage-  
material



Montage-  
material

# Präzision

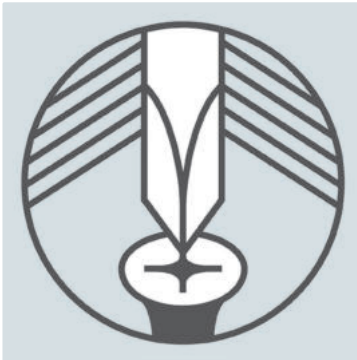

Immer das genau Richtige für Spülen- oder Armaturenanschlüsse, Elektromontage, Rohr- und Leitungsverbindungen: MONTEC® hat alles, was gebraucht wird! Und bietet gleichzeitig wichtige Montagehelfer.

Profis wissen: Je weniger Raum für die Sanitär- und Elektromontage zur Verfügung steht, desto durchdachter müssen Verteiler- und Befestigungssysteme konzipiert sein. Gerade hier kommt das MONTEC® Montagematerial wie gerufen. Mit innovativen Produktsystemen wie Flex-Frame®, dem komfortabel integrierbaren Befestigungssystem für die Unterschrank-Sanitärmontage z. B. bei Kücheninseln. Oder mit dem anschlussfertig vorbereiteten Water Box Wasserverteiler-Tool. Oder der MONTEC® Energie Box für problemlose Installation zusätzlicher Einbaugeräte, ohne dass weitere Steckdosen im Möbelkorpus verlegt werden müssen.

Gerade für die besonderen Herausforderungen, die "hinter den Kulissen" bei Planung und Montage von Kücheninseln auftreten, hat MONTEC® sichere und schnelle Lösungen. Für Leitungen, Anschlüsse und Abläufe, mit reduzierten Servicekosten und betriebs-sicherem Zubehör!

# MONTEC® Montagematerial

Geprüft –  
und hervorragend geeignet



Montage-  
material

## MONTEC® Spülenanschluss-Zubehör

Wenn es um den perfekten  
Anschluss geht Seite 107–118

## MONTEC® Armaturenanschluss-Zubehör

In allen Lagen sicher  
im Anschluss Seite 119–130

## MONTEC® Elektro-Zubehör

Worauf Sie sich verlassen  
können Seite 131–142

## MONTEC® Verbindungsmaterial

Das hält, was es verspricht Seite 143–151



# MONTEC®


## Spülenanschluss- Zubehör

Wenn es um den  
perfekten Anschluss geht



Montage-  
material

Montage-Set	Seite 108–112
Geruchsverschluss	Seite 112
Raumschaffer	Seite 112
Röhrengeruchsverschluss	Seite 112–114
Kugelgelenksiphon	Seite 113
Geruchsverschluss, flach	Seite 113
Waschtisch-Möbel-Siphon	Seite 114
Röhrengeruchsverschluss Bad	Seite 114
Siphon-Anschlussschlauch Bad	Seite 114
Ablaufgarnitur "Klick-Komfort"	Seite 114
Bördelrohr	Seite 115
Raumspärverbinder	Seite 115
Ablaufbogen 90°	Seite 115
Verstellrohr	Seite 115
Verlängerungsrohr	Seite 115
Verschraubung	Seite 115
Schlauchverschraubung	Seite 116
Gewindenippel	Seite 116
HT-Gumminippel	Seite 116
Gummimanschette für Anschlussrohre	Seite 116
Gummimanschette für Bad-Anschlussrohre	Seite 116
HTEM Abflussrohr	Seite 117
HTR Übergangsrohr	Seite 117
HTB Bogen	Seite 117
HTMM Doppelmuffe	Seite 118
HTB-S Bogen stufenlos	Seite 118
Reduzierstück	Seite 118
Gleitmittel	Seite 118

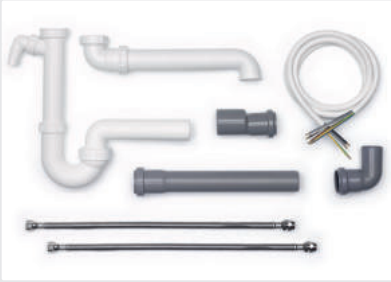


### Montage Set-1

**Bestehend aus:**

- 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051022	Set 8-teilig	80,83	96,19 €
---------	--------------	-------	---------

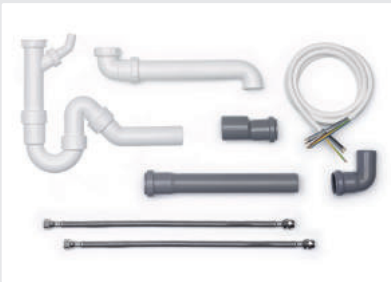

### Montage Set-1A

**Bestehend aus:**

- 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050022	Set 8-teilig	76,60	91,15 €
---------	--------------	-------	---------



### Montage Set-8

**Bestehend aus:**

- 1 x Kugelsiphon DN 50 (1051012)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 50/87,5° (1053020)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 50, 250 mm lang (1053006)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051072	Set 7-teilig	79,17	94,21 €
---------	--------------	-------	---------



### Montage Set-8A

**Bestehend aus:**

- 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 50 (1051004)
- 1 x Raumspär-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 50/87,5° (1053020)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 50, 250 mm lang (1053006)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050072	Set 7-teilig	75,00	89,25 €
---------	--------------	-------	---------



### Montage Set-2

**Bestehend aus:**

- 1 x Geruchsverschluss (1052007)
- 1 x Raumspär-Verbinder (1051017)
- 2 x Edelstahlschläuche 500 mm (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050028	Set 5-teilig	70,13	83,45 €
---------	--------------	-------	---------



### Montage Set-3

**Bestehend aus:**

- 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
- 1 x Raumspär-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)
- 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
- 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051063	Set 10-teilig	104,12	123,90 €
---------	---------------	--------	----------



### Montage Set-3A

**Bestehend aus:**

- 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)
- 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
- 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050063	Set 10-teilig	99,77	118,73 €
---------	---------------	-------	----------



### Montage Set-4

**Bestehend aus:**

- 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)
- 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
- 1 x Verbindungsleitung 3000 mm (7011045)
- 1 x Auslaufventil (5031009)
- 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051064	Set 12-teilig	173,20	206,11 €
---------	---------------	--------	----------




### Montage Set-4A

**Bestehend aus:**

- 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)
- 1 x Anschlusskabel, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2000 mm lang (7012004)
- 1 x Dreifach-Tischsteckdose (7011099)
- 1 x Verbindungsleitung 3000 mm (7011045)
- 1 x Auslaufventil (5031009)
- 1 x Schlauchklemme 12 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050064	Set 12-teilig	169,13	201,26 €
---------	---------------	--------	----------

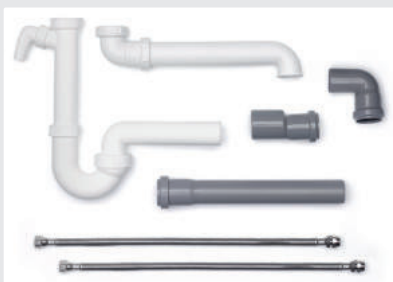

### Montage Set-5

**Bestehend aus:**

- 1 x Kugelsiphon DN 40 (1051011)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1051014	Set 7-teilig	64,19	76,39 €
---------	--------------	-------	---------



### Montage Set-5A

**Bestehend aus:**

- 1 x Röhrengeruchsverschluss DN 40 (1051003)
- 1 x Raumspar-Verbinder (1051017)
- 1 x HTB Bogen, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM Abflussrohr, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR Übergangsstück, DN 40/50 (1053031)
- 2 x Edelstahlschläuche mit Überwurfmutter (5031028)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

1050014	Set 7-teilig	59,96	71,35 €
---------	--------------	-------	---------



### Montage Set-6

Für den Waschmaschinenanschluss.

**Bestehend aus:**


- 1 x Panzerschlauch 2000 mm (5031113)
- 1 x Ablaufschlauch 1500 mm (5031109)
- 2 x Schlauchverbindungsrohrchen Messing (5031114)
- 1 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 12-22 mm (4011043)
- 1 x Schlauchklemme, 9 mm, Ø 20-32 mm (4011044)

Bei einer Abnahme von 20 Sets können diese auch individuell zusammengestellt werden.

5030010	Set 6-teilig	70,31	83,67 €
---------	--------------	-------	---------

Montage-material






### Röhrengeruchsverschluss 4

Verchromter Röhrengeruchsverschluss mit größerer Verstellmöglichkeit für Waschtische.

– geprüft nach DIN EN274

1051029	1 1/4" x 1 1/4"	37,04	44,08 €
---------	-----------------	-------	---------




### Röhrengeruchsverschluss 2

Für Spülen mit waagrechtm Abgang. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.

– geprüft nach DIN EN274

1051024	1 1/2" x Ø 50 mm	10,71	12,74 €
1051023	1 1/2" x Ø 40 mm	10,71	12,74 €




### Kugelgelenksiphon 1

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Mit zusätzlichem Abwasseranschluss für Geschirrspüler oder Waschmaschine.

– geprüft nach DIN EN274

1051011	1 1/2" x Ø 40 mm	16,41	19,53 €
1051012	1 1/2" x Ø 50 mm	16,41	19,53 €




### Kugelgelenksiphon 2

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Zusätzlich 2 Winkeltüllen für Abwasseranschluss eines Geschirrspülers und einer Waschmaschine.

– geprüft nach DIN EN274

1051019	1 1/2" x Ø 50 mm	25,10	29,87 €
1050011	1 1/2" x Ø 40 mm	21,68	25,80 €




### Kugelgelenksiphon 3 superleise

Der Abgang ist durch ein Kugelgelenk höhen- und tiefenvariabel und lässt sich deshalb auch auf engem Raum optimal mit den Entsorgungsanschlüssen verbinden. Zusätzlich mit einer getrennten Kammer für das Abwasser des Geschirrspülers oder der Waschmaschine, dadurch superleise.

– geprüft nach DIN EN274

1051013	1 1/2" x Ø 50 mm	21,41	25,48 €
---------	------------------	-------	---------




### Geruchsverschluss, flach

Für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen.

- Wandmontage
- Ablaufrohr waagrecht
- Befestigungsschrauben
- Schlauchverschraubung 45°
- geprüft nach DIN 19541


1051065	DN 40 weiß	56,70	67,47 €
---------	------------	-------	---------



### Röhrengeruchsverschluss 5

Für den Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen. Mit Wandhalter (Halteklammer, Stockschraube und Gelenkmutter). Dichtungen und Rosette. Farbe weiß.  
– **geprüft nach DIN EN274**



1051066	1 1/2" x Ø 40 mm	12,64	15,04 €
1051067	1 1/2" x Ø 50 mm	12,64	15,04 €



### Röhrengeruchsverschluss

Für Waschtische und Bidets. Raumsparend.  
– **geprüft nach DIN EN274**  
– 1 1/4" x DN 32


1051059	weiß	43,71	52,01 €
---------	------	-------	---------

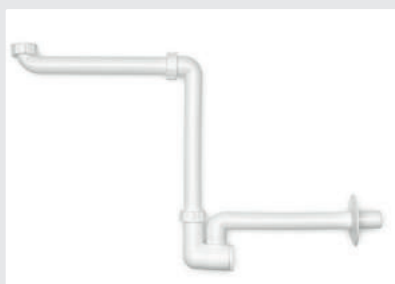

### Waschtisch-Möbel-Siphon

Extrem raumsparend durch stufenlos verstellbare Drehgelenke, speziell für Waschtischunterbauten und behindertengerechte Waschtische, mit herausziehbarem Reinigungseinsatz Rosette.  
– Material Polypropylen, hochschlagfest  
– **geprüft nach DIN EN274**  
– 1 1/4" x DN 32

1051052	weiß	68,73	81,79 €
---------	------	-------	---------



### Röhrengeruchsverschluss Bad

Inkl. Ablaufrohr 240 mm lang mit höhenverstellbarem Tauchrohr. Dichtungen und Rosette.  
– 1 1/4" x DN 32  
– **geprüft nach DIN EN274**


1051026	weiß	10,96	13,04 €
---------	------	-------	---------



### Siphon-Anschlussschlauch Bad

– flexibel und nach Bedarf ausziehbar  
– 1 1/4"


1051071	weiß	6,50	7,73 €
---------	------	------	--------



### Ablaufgarnitur "Klick-Komfort"

– Messing verchromt  
– passend für Waschbecken  
– Verschluss-Ø 63 mm  
– 1 1/4"


1051069	ohne Überlauf, L 50 mm	47,92	57,02 €
1051070	mit Überlauf, L 70 mm	58,45	69,56 €



### Bördelrohr, gerade

– 32 x 200 mm (Ø x L)

1051038	chrom	10,36	12,33 €
---------	-------	-------	---------




### Raumspaarverbinder

Dieses Montageteil erlaubt eine Verlagerung des Siphons in den oft ungenutzten, wandnahen Bereich des Spülenunterschrank und schafft somit Platz.

– Anschlussgewinde 1 1/2"


1051017	weiß	5,88	7,00 €
---------	------	------	--------



### Ablaufbogen 90°

Mit Überwurfmutter.  
– 40 x 245 mm (Ø x L)

1051010	weiß	8,95	10,65 €
---------	------	------	---------



### Verstellrohr

Mit zwei Schlauchverschraubungen für den Anschluss der Ablaufschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen.

– L 200 mm  
– 1 1/2"  
– Ø 40 mm

1051018	weiß	8,69	10,34 €
---------	------	------	---------




### Verlängerungsrohr

Mit Überwurfmutter.

– L 250 mm  
– 1 1/2"  
– Ø 40 mm

1051020	weiß	5,62	6,69 €
---------	------	------	--------




### Verschraubung

Zum Anschluss der Ablaufschläuche von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen mit doppelter Tülle.

– Ausführung Kunststoff, flachdichtend  
– Gewinde 1  
– für Schlauch I.W. 3/4", 19 mm


1051021	weiß	4,57	5,44 €
---------	------	------	--------



### Schlauchverschraubung

- 45°
- Kunststoff Ø 20–24 mm
- für Abwasserschlauchanschluss


1051062	weiß	2,11	2,51 €
---------	------	------	--------



### Gewindenippel

Schwarz. Ablaufverbinder für verchromte Messing- und Kunststoff-Siphons. Zum Anschluss an Eisenrohre.


1051045	für 1 1/2" x 32 mm, a 47 mm, i 30,5 mm	1,93	2,30 €
1051056	für 2" x 40 mm, a 58 mm, i 39 mm	3,87	4,61 €



### HT-Gumminippel

Schwarz. Nippel passend für gerade Übergangsstutzen, Siphonwinkel und HT-Rohr. Der Außendurchmesser ist maßgebend für Muffen und Rohrweiten.


1051043	für 1 1/2", DN 40–50, a 54 mm, i 33 mm	3,25	3,87 €
1051057	für 2", DN 50, a 68 mm, i 42 mm	3,25	3,87 €



### Gummimanschette für Anschlussrohre

Schwarz. Manschette passend für die meisten Siphonanschlüsse, speziell für Direktanschluss in Rollringmuffen für PVC-Anschlussrohre, ohne Verwendung von Übergangsstücken.

1051053	für 1 1/2", DN 40–60, a 59 mm, i 33 mm	3,33	3,96 €
1053030	für 1 1/2", DN 40–50, a 50 mm, i 36 mm	3,77	4,49 €



### Gummimanschette für Bad-Anschlussrohre

Schwarz. Manschette passend für die meisten Anschlussbögen, speziell für den Direktanschluss an Siphonen.

1053032	für 1 1/4", DN 32–40, a 41 mm, i 26 mm	5,00	5,95 €
1053033	für 1 1/4", DN 32–50, a 50 mm, i 27 mm	7,12	8,47 €



### HTEM Abflussrohr

Montagefertig mit einseitiger Steckmuffe und eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

<b>1053001</b>	L 150, Ø 40 mm	2,27	<b>2,70 €</b>
<b>1053002</b>	L 250, Ø 40 mm	2,63	<b>3,13 €</b>
<b>1053003</b>	L 500, Ø 40 mm	3,25	<b>3,87 €</b>
<b>1053004</b>	L 1000, Ø 40 mm	4,82	<b>5,74 €</b>
<b>1053005</b>	L 150, Ø 50 mm	2,81	<b>3,34 €</b>
<b>1053006</b>	L 250, Ø 50 mm	3,33	<b>3,96 €</b>
<b>1053007</b>	L 500, Ø 50 mm	4,57	<b>5,44 €</b>
<b>1053008</b>	L 1000, Ø 50 mm	6,06	<b>7,21 €</b>



### HTR Übergangsrohr

Mit eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

<b>1053031</b>	NW 50/40	2,63	<b>3,13 €</b>
----------------	----------	------	---------------



### HTR Übergangsrohr kurz

Mit eingelegter Gummidichtung, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.

<b>1053025</b>	NW 50/40	2,63	<b>3,13 €</b>
----------------	----------	------	---------------



### HTB Bogen

Standardisiertes Bogenstück aus PP nach DIN 4102.

<b>1053009</b>	Winkel 15°, Ø 40 mm	2,27	<b>2,70 €</b>
<b>1053010</b>	Winkel 30°, Ø 40 mm	2,27	<b>2,70 €</b>
<b>1053011</b>	Winkel 45°, Ø 40 mm	2,27	<b>2,70 €</b>
<b>1053012</b>	Winkel 67,5°, Ø 40 mm	2,27	<b>2,70 €</b>
<b>1053014</b>	Winkel 87,5°, Ø 40 mm	2,27	<b>2,70 €</b>
<b>1053015</b>	Winkel 15°, Ø 50 mm	2,73	<b>3,25 €</b>
<b>1053016</b>	Winkel 30°, Ø 50 mm	2,73	<b>3,25 €</b>
<b>1053017</b>	Winkel 45°, Ø 50 mm	2,73	<b>3,25 €</b>
<b>1053018</b>	Winkel 67,5°, Ø 50 mm	2,73	<b>3,25 €</b>
<b>1053020</b>	Winkel 87,5°, Ø 50 mm	2,73	<b>3,25 €</b>



### HTMM Doppelmuffe

Mit eingelegten Gummidichtungen, normgerecht gefertigt aus PP nach DIN 4102.


1053013	Ø 50 mm	2,38	2,83 €
1053023	Ø 40 mm	2,19	2,61 €



### HTB-S Bogen stufenlos

Mit einem Bogen immer die richtige Gradzahl, stufenlos verstellbar von 0–87°.

1053028	Winkel 0–87°, Ø 50 mm	5,62	6,69 €
---------	-----------------------	------	--------



### Reduzierstück

Mit Lippendichtung.  
– 50/40 mm

1053019	weiß	3,08	3,67 €
---------	------	------	--------



### Gleitmittel

Für HT-Rohre.

1053022	Tube 150 ml	4,38	5,21 €
---------	-------------	------	--------

# MONTEC®

## Armaturen- anschluss-Zubehör

In allen Lagen  
sicher im Anschluss




Montage-  
material

Edelstahlschläuche	Seite 120
Water Box	Seite 121–122
Flex-Frame®	Seite 123–124
Eckventile	Seite 125
Schmutzfilter Ecco 1	Seite 125
Auslaufventil	Seite 125
Geräteschrägsitzventil	Seite 125
Spüledurchführung	Seite 126
Unterlegscheibe	Seite 126
Kupferrohr verchromt	Seite 126
Doppelverschraubung	Seite 126
Wandscheibe für Kupferrohre	Seite 126
T-Verschraubung	Seite 126
T-Stück	Seite 127
Schlauchplatzsicherung	Seite 127
Hahnlochstopfen	Seite 127
Schraublocher	Seite 127
Perlstrahlregler-Schlüssel	Seite 127
Standhahnschlüssel	Seite 127
Schlauchbrausenabweiser	Seite 128
Muffennippel	Seite 128
Waschmaschinenschlauch- Zuleitung	Seite 128
Waschmaschinenschlauch- Verlängerung	Seite 128
Schlauchklemme	Seite 128
Sicherheits-Zulaufschlauch	Seite 129
Ablaufschlauch	Seite 129
Schlauchverbindungs- röhrchen	Seite 129
Rückflussverhinderer-Nippel	Seite 129
Panzerschlauch	Seite 129
Durchflussmengenmesser	Seite 130

Montage-  
material

Hohe Sicherheit  
durch engmaschige Edelstahldraht-  
umflechtung besonders druckfest

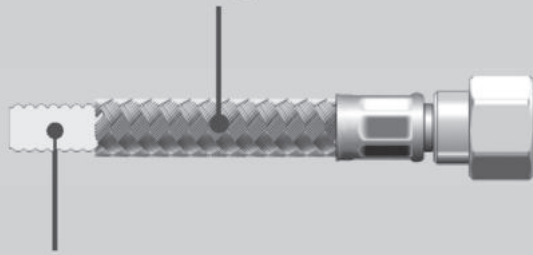

Hygienisch  
aufgrund des Inliners aus  
PE-RT Material

### Flexible Sanitärschläuche

Merkmale:

- Inliner (Material PE-RT) mit kräftiger 0,6 mm Wandstärke
- hohe Knicksicherheit, gleichbleibender Durchfluss gewährleistet
- geprüft auf mikrobiologische Grenzwerte (W 270), geschmacksneutral und geruchsfrei (KTW-A)
- sehr flexibel bei der Montage, minimale Biegekräfte
- hohe Druckbeständigkeit durch hochwertige Edelstahlflechtung
- hohe Spannungsrisssbeständigkeit vom Inliner zu den Anschlussverbindern
- Langzeitstabilität gegen oxidativen Abbau (Alterung)
- einsetzbar bei langjähriger Belastung
- sehr gute Temperaturwechseleigenschaften
- alle positiven mechanischen Eigenschaften nach Arbeitsblatt W 543 **DVGW** zertifiziert
- Montage und Anschluss darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (TÜV Rheinland) erfolgen



### Edelstahlschlauch



Robuster, flexibler Wasserschlauch. Der Mantel aus Edelstahlgeflecht und rutschsicherem Stufenabsatz auf dem Rohrstutzen garantiert optimale Funktionseigenschaften.

- 3/8" Quetschverschraubung
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

<b>5031001</b>	L 300 mm, Rohrstutzen 10 mm	10,01	<b>11,91 €</b>
<b>5031002</b>	L 500 mm, Rohrstutzen 10 mm	12,20	<b>14,52 €</b>




### Edelstahlschlauch mit 3/8" Überwurfmutter



Robuster, flexibler Wasserschlauch. Der Mantel aus Edelstahlgeflecht mit 3/8" Überwurfmutter garantiert optimale Funktionseigenschaften.

- 3/8" Quetschverschraubung
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

<b>5031017</b>	L 300 mm	11,14	<b>13,26 €</b>
<b>5031018</b>	L 500 mm	14,05	<b>16,72 €</b>




### Flex-Edelstahlschlauch Quetschverschraubung



Robustes Edelstahlgeflecht mit drehbarer 3/8" Quetschverschraubung, somit ist keine Schlauchverwindung möglich (**verwindungsfrei**).

- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

<b>5031025</b>	L 300 mm, Rohrstutzen 10 mm	12,37	<b>14,72 €</b>
<b>5031026</b>	L 500 mm, Rohrstutzen 10 mm	15,45	<b>18,39 €</b>
<b>5031031</b>	L 1000 mm, Rohrstutzen 10 mm	30,90	<b>36,77 €</b>



### Flex-Edelstahlschlauch Überwurfmutter



Robustes Edelstahlgeflecht mit drehbarer 3/8" Überwurfmutter, somit ist keine Schlauchverwindung möglich (**verwindungsfrei**), mit 3/8" Quetschverschraubung.

- Geeignet für Flexschlauch und Kupferrohrverlängerung.
- **geprüft nach W 270 + KTW-A**

<b>5031027</b>	L 300 mm	14,48	<b>17,23 €</b>
<b>5031028</b>	L 500 mm	18,26	<b>21,73 €</b>
<b>5031034</b>	L 1000 mm	36,42	<b>43,34 €</b>

# MONTEC® Water Box



Montage-  
material

## Die optimale Lösung für den Anschluss mehrerer Geräte an die Hauswasserinstallation.

Die Naber Water Box ermöglicht einen problemlosen Anschluss von mehreren Wasserverbrauchern (Armatür, Geschirrspüler, Waschmaschine) an einen Versorgungspunkt. Dies erleichtert die Montage des Wasseranschlusses verschiedener Geräte in der Küche deutlich. Auch die in modernen Küchen vorhandenen Kochendwasser-Armaturen, Trinkwasserfilter, Kaffeevollautomaten u. a. können durch die Naber Water Box leicht mit der Hauswasserinstallation verbunden und mit Wasser versorgt werden.


Die Naber Water Box macht den Einsatz verschiedener Eck- und Aufsatzventile überflüssig. Alle Verbraucher werden platzsparend an nur einen Anschlusswürfel angeschlossen und zentral versorgt.

Die Wasserzuführung erfolgt über einen 500 mm langen flexiblen Anschluss Schlauch DN 10 mit 3/8" Überwurfmutter. Dieser verbindet das bauseitige Eckventil mit der Naber Water Box. Über die vier verbleibenden 1/2" Anschlüsse der Naber Water Box können alle Geräte mit Festwasseranschluss einfach und problemlos mit dem bauseitigen Kaltwasser-Eckventil verbunden werden.

Bei der Installation von druckfesten Speichern bietet der massive Messingblock der geräteseitigen Sicherheitsgruppe zuverlässigen Halt und ermöglicht über die flexibel wählbare Montageposition ein ausreichendes Gefälle zum Ablaufpunkt des Siphons. Vier Befestigungsbohrungen sorgen für sichere Befestigung am Küchenkorpus oder Mauerwerk.



Der Anschluss der Water Box an ein bauseitiges Eckventil darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (Modulreihe TÜV Rheinland Akademie [www.tuv.com](http://www.tuv.com)) in Zusammenhang mit einer Küchen- oder Möbelmontage erfolgen.



### Water Box



Zum Anschluss mehrerer Wasserverbraucher an einen Versorgungspunkt. Individuelle Montageposition durch Flexschlauch möglich.

- Anschluss 1 x 1/2" Innengewinde offen, 3 x 1/2" Innengewinde mit Dichtungstopfen verschlossen
- inkl. 500 mm 3/8" Flex-Edelstahlschlauch (Anschlüsse: 1/2" AG x 3/8" Überwurfmutter)
- 55 x 55 x 55 mm (H x B x T)
- max. Wasserdurchlaufmenge bis 27 l/min bei 3 bar
- Material: Messing CB 757S, DVGW zertifiziert und Trinkwasser geeignet
- Montage und Anschluss darf im Rahmen der Tätigkeiten der "Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten" Modul 2 Sanitärtechnik (TÜV Rheinland) erfolgen

5031035 verchromt

126,39 150,40 €

# MONTEC® Flex-Frame®

## Perfekte Montage aller Anschlüsse bei Kücheninseln

Kücheninseln sind als attraktive Eyecatcher im Zentrum großzügiger, hochwertiger Wohnküchen beliebt. Dabei gibt es "hinter den Kulissen" bei Planung und Montage besondere Herausforderungen. Wenn Leitungen, Anschlüsse und Abläufe bauseitig auf dem Boden positioniert sind, ist die Installation umständlich und aufwendig.

Die eindeutig bessere Lösung heißt **MONTEC® Flex-Frame®**. Damit bietet Naber eine sichere und schnelle Möglichkeit, Wasseranschlüsse und alle anderen für die Installation vorgesehenen Komponenten im Unterschrank zu montieren.

Die Basis von **Flex-Frame®** ist ein Montagerahmen aus zwei Befestigungswinkeln mit einem verschiebbaren Mittelstück. Die Fixierung über Langlöcher ermöglicht eine stufenlose Anpassung. Bauseitig vorhandene Wandscheiben der Anschlüsse und Abläufe können stabil und mühelos befestigt werden. Besonders vorteilhaft: Diese perfekte und clevere Einrichtungshilfe ist flexibel auf die gängigen Abmessungen von Küchenunterschränken abgestimmt.


Naber  
**FLEX FRAME®**  
↔



Montage-  
material



Sauber und übersichtlich montiert: Kalt- und Warmwasser, Abfluss der Spüle, Aufputzsteckdose, Anschluss für Trinkwasserleitung (z. B. für eine Kaffeemaschine mit Festwasseranschluss oder einen Kühlschrank mit Eiswürfelbereiter).

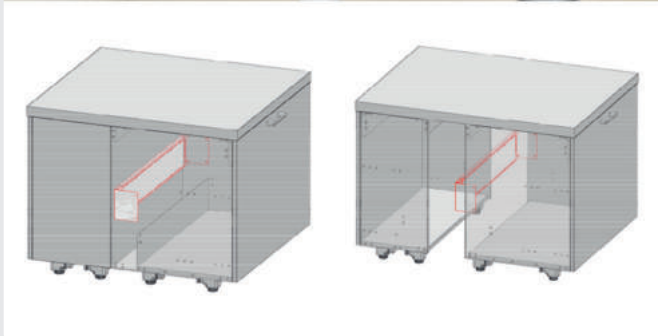

**Flex-Frame®**

Bei der Installation von Wasseranschlüssen findet der Kücheninstallateur im Normalfall bereits vorinstallierte Eckventile an der Wand vor. Für den Wasserablauf befindet sich meist in direkter Nähe zu den Eckventilen der Anschluss für den Abfluss.

Wird eine Kücheninsel geplant, sehen die Gegebenheiten anders aus. Hier sind die Leitungen und Abläufe auf dem Fußboden positioniert und nur sehr umständlich erreichbar.

Flex-Frame® bietet dem Installateur eine saubere Lösung. Um alle gängigen Breiten von Küchenmöbeln abzubilden, besteht das Produkt aus jeweils zwei Winkeln, auf welche ein verschiebbares Mittelstück aufgesetzt wird. Langlöcher im Mittelstück ermöglichen eine flexible Längenanpassung des Flex-Frame® an die gängigen Abmessungen von Küchenunterschrank. Mithilfe des Flex-Frame® wird eine zusätzliche Montageebene erschaffen, die die Möglichkeit bietet, sämtliche Komponenten frei positionierbar und sicher unterzubringen.


**Montageposition des Flex-Frame®**

Je nach Planungsposition des Spülenschrankes kann der Flex-Frame® innerhalb des Unterschrankes oder auch außerhalb im Bauraum dahinter montiert werden. Dadurch entsteht bei beengten Einbausituationen mehr Platz z. B. für Abfalltrennsysteme, Wasserfilter oder Untertischgeräte.



**Hinweis**

Nicht im Lieferumfang enthalten: Wandscheiben/Pressfittings (z. B. Wavin® Logafix oder Tigris, Viega® Sanpress).




**Flex-Frame®**

Montagerahmen Stahlblech, weiß (RAL 9010), teleskopierbar.

- für eine saubere Montageebene in Küchenunterschrank
- Montagemöglichkeiten für handelsübliche Eckventile (1/2", 3/8") in Verbindung mit Wandscheiben/Pressfittings für Aufputzsteckdosen, Rohrschellen für HT-Rohre, Naber Water Box, etc.
- einsetzbar für Schrankbreiten 500/600 oder 800/900/1000 mm (16+19 mm Korpusstärken)
- hochwertige Optik durch kratz- und schlagfeste Pulverbeschichtung
- einfache Montierbarkeit durch vorheriges Fixieren des Rahmens auf die gewünschte Korpusbreite




5031037	für Schrankbreiten 500/600 mm	100,06	119,07 €
5031038	für Schrankbreiten 800/900/1000 mm	124,63	148,31 €



### Eckventil

Anschlussarmatur mit selbstdichtendem Installationsgewinde, mit Verlängerung, Schubrosette verchromt.  
– geprüft nach DIN 3227

5031004	1/2", chrom	15,62	18,59 €
---------	-------------	-------	---------




### Eckventil COMFORT

Anschlussarmatur mit Verlängerung, Schubrosette verchromt, zugfestem Messing-Konus, Quetschverschraubung mit Längenausgleich und selbstdichtendem Gewinde.

– Geräuschkategorie I  
– geprüft nach DIN 3227


5031003	3/8", chrom	20,53	24,43 €
5031029	1/2", chrom	16,85	20,05 €



### Schmutzfilter Ecco 1

Für Eckventile DN 10. Mit Filtereinsatz und lösbarer Schraube. Schützt die Kartusche vor Schmutzeinspülungen. Bei Hochdruckarmaturen werden zwei Filter benötigt, bei Niederdruckarmaturen nur ein Filter.


5031005	3/8", chrom	30,28	36,03 €
---------	-------------	-------	---------



### GA Eckventil 2

Verchromte Armatur zum Anschluss von Geschirrspüler und Waschmaschinen, mit selbstdichtendem Gewinde, mit Rückflussverhinderer, Längenausgleichverschraubung, Kronengriff und Schubrosette.


5031006	3/8", chrom	76,71	91,28 €
5031030	1/2", chrom	60,29	71,75 €



### Auslaufventil

Für Eckventil-Anschluss, mit Kronengriff und Längenausgleichverschraubung, inkl. Rückflussverhinderer.  
– passend für Kupferrohr 10 mm


5031009	3/8", chrom	55,99	66,63 €
---------	-------------	-------	---------



### Geräteschrägsitzventil

Mit Fettkammeroberseite, Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer.

5031032	1/2", chrom	55,30	65,81 €
---------	-------------	-------	---------




### Spüldurchführung

Für die zuverlässige dichte Verbindung von Wasserzuleitung und Spülen-/ Mischbatterie. Ein Verstellbereich von 70 mm erlaubt auch die Verwendung sehr starker Arbeitsplatten oder dickwandiger Spülenformteile. Ventilseitig mit biegsamen Schlauchanschluss.

**Kupferrohr-Ø: 12 x 500 mm und ¼" Überwurfmutter mit Dichtung und Schlauchverschraubung ½" x 12 mm.**

5031014 Ø 12 mm, chrom 77,68 92,44 €



### Unterlegscheibe

Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität.

5031020 weiß 5,70 6,78 €



### Kupferrohr verchromt

Konfektioniert zu Ringen à 5000 mm.

5031010 L 5000 mm, Ø 10 mm 105,32 125,33 €



### Doppelverschraubung

Mit zwei Quetschverschraubungen, chrom.  
**Nur in VE von 20 Stück lieferbar.**

5031016 3/8" x 3/8", Ø 10 mm, Preis pro VE 137,80 163,98 €



### Wandscheibe für Kupferrohre

Chrom mit Quetschverschraubung.

5031036 1/2", Ø 10 mm 33,53 39,90 €



### T-Verschraubung

Chrom mit 3 Quetschverschraubungen.

5031039 3/8" x 3/8" x 3/8", Ø 10 mm 15,71 18,69 €



### T-Stück

Für Anschluss an Wasch- und Geschirrspülmaschinen.  
2 Außengewinde 3/4" und 1 Innengewinde 3/4".

5031046	chrom	38,61	45,95 €
---------	-------	-------	---------



### Schlauchplatzsicherung



Für 1/2"-Schläuche, Innen- und Außengewinde 3/4" und Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschluss Schlauchs. Reagiert auf Wasserdruck bis maximal 18 l/min. Durchlaufmenge.

5031051	chrom	28,44	33,84 €
---------	-------	-------	---------



### Hahnlochstopfen

Der Hahnlochstopfen aus Kunststoff verschließt ein vorhandenes, aber ungenutztes Loch für Mischbatterien in der Spüle.  
– Stopfen Ø 50 mm


1051008	chrom	13,07	15,55 €
---------	-------	-------	---------



### Schraublocher

Einfaches, aber wirkungsvolles Stanzgerät zum Lochen von Edelstahlspülen, robuste und saubere Präzisionsverarbeitung für Dauergebrauch.  
Locht Eisen- und Stahlbleche bis zu 2 mm Stärke und VA-Nirosta-Stahlbleche bis 1,5 mm Stärke.

1051016	Ø 35 mm, M 12 x 1,5	92,16	109,67 €
---------	---------------------	-------	----------



### Perlstrahlregler-Schlüssel

Strapazierfähiger Perlstrahlregler-Schlüssel aus extrem belastbarem, faserverstärktem Kunststoff. Passend für die meisten Perlstrahlregler.


5031047	rot	4,74	5,64 €
---------	-----	------	--------



### Standhahnschlüssel

Aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, sehr robust, schwenkbarer Quergriff, mit schwenkbarer, gefederter Klaue für Rechts- und Linksgang. Zur einfachen Montage und Demontage von schwer zugänglicher Armaturenverschraubung.  
– Größe 3/8"-1 1/4"  
– Spannungsbereich 10–32 mm


5031048	L 235 mm	48,79	58,06 €
---------	----------	-------	---------

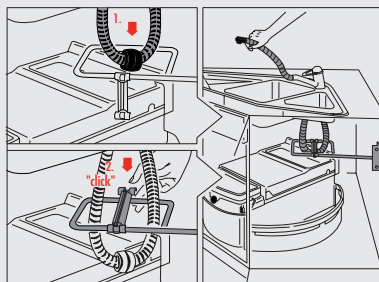

### Rondo plus Schlauchbrausenabweiser

- Für alle handelsüblichen Schlauchbrausen-Armaturen.
- einfache Montage durch Anschrauben im Unterschrank
  - Zwangsführung des Schlauches in die verbleibenden Freiräume, rechts, links, hinten, oben
  - installierte Einbaugeräte werden in ihrer Funktion nicht behindert
  - Metallbügel, epoxydharz-pulverbeschichtet
  - optionales Zubehör für Rondo plus

8011175	weiß	20,72	24,66 €
---------	------	-------	---------



### Muffennippel

- Ablauf-Schlauch, fest verschraubt.
- für Waschmaschinen, Spülmaschinen und Schmutzwasserpumpen
  - kein Herausrutschen des Ablaufschlauches
  - dauerhafte und dichte Verbindung
  - universell einsetzbar
  - Muffen-Nippel NW 50 x 3/4"
  - Schlauchtülle mit 3/4" Überwurfmutter

5031121	weiß	17,12	20,37 €
---------	------	-------	---------



### Waschmaschinenschlauch-Zuleitung

- Waschmaschinen-/Spülmaschinenschlauch Zuleitung. Mit einer geraden Verschraubung 3/4" und einer Winkelverschraubung 3/4", grau, temperaturbeständig bis max. 25 °C, nur für Kaltwasseranschluss.
- Betriebsdruck max. 10 bar

5031100	L 1500 mm	10,88	12,95 €
5031102	L 2500 mm	17,46	20,78 €
5031103	L 3500 mm	22,21	26,43 €



### Waschmaschinenschlauch-Verlängerung

- Waschmaschinen-/Spülmaschinen Verlängerung, PVC grau, eine gerade Kunststoff-Verschraubung 3/4" und ein fertig montiertes Außengewinde 3/4", temperaturbeständig bis max. 25 °C.
- Betriebsdruck 10 bar

5031104	L 1500 mm	9,93	11,82 €
5031105	L 2500 mm	14,57	17,34 €



### Schlauchklemme

- Stahlverzinkt mit Sechskantschraube.
- alufarbig
  - Bandbreite 9 mm

4011043	1/2" 3/4", Nennweite 12–22 mm	2,19	2,61 €
4011044	3/4" 7/8", Nennweite 20–32 mm	2,55	3,03 €



### Sicherheits-Zulaufschlauch

Für Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Ventil schließt automatisch beim Platzen des Schlauches, mit gerader Verschraubung und einer Winkelverschraubung.

- maximaler Druck 10 bar
- maximale Wassertemperatur 90 °C

5031106	L 1500 mm	63,37	75,41 €
5031107	L 2000 mm	72,41	86,17 €
5031108	L 3000 mm	95,67	113,85 €



### Ablaufschlauch

Kunststoff-Ablaufspiralschlauch mit Schlauchhalter, beidseitig mit angespritzten, elastischen Muffen. Besonders geeignet für den Abflussanschluss der Geräte in Einbauküchen. Der Schlauch kann beim Einschleiben des Gerätes unter die Arbeitsplatte nicht abknicken. 19 mm und 22 mm Anschlussmuffen, grau.

5031109	L 1500 mm	9,12	10,85 €
5031110	L 2500 mm	12,20	14,52 €



### Schlauchverbindungsrohrchen 3/4" Kunststoff

Passend zu Ablaufschlauch 5031109 und 5031110.

5031111	L 75 mm, Ø außen 19 und 22 mm	2,46	2,93 €
---------	-------------------------------	------	--------



### Schlauchverbindungsrohrchen 3/4" Messing

Passend zu Ablaufschlauch 5031109 und 5031110.

5031114	L 53 mm, Ø 19 mm	5,62	6,69 €
---------	------------------	------	--------



### Rückflussverhinderer-Nippel 3/4"

Rückflussverhinderer schützen Trinkwasserleitungen vor dem ungewollten Rückfluss von verbrauchtem Wasser gemäß DIN EN 61770.

- für **Weißgeräte gemäß KTW-BWGL**
- Messing
- Rückflussverhinderer-Nippel Innengewinde 3/4" x 3/4" Außengewinde zum Schutz von Wasserrücklauf bei Geschirrspülern, Waschmaschinen und ähnlichen Geräten

5031119	IG/AG 3/4"	24,14	28,73 €
---------	------------	-------	---------



### Panzerschlauch

Waschmaschinen Schlauch mit Edelstahlgeflecht, eine Seite mit 3/4" Außengewinde, andere Seite mit Überwurfmutter und 3/4" Innengewinde. Betriebsdruck: 10 bar, Platzdruck: 80 bar, Hitzebeständigkeit: max. 90 °C

- DVGW W543

5031112	L 1000 mm	32,65	38,85 €
5031113	L 2000 mm	50,29	59,85 €
5031116	L 3000 mm	70,92	84,39 €

Montage-material



### Durchflussmengenmesser

Messbecher. Kunststoff. Für Durchflussmessung.  
Zur Kontrolle der Wasserdurchflussmenge bei Niederdruck-Speichern.  
Hinweis: Die Wasserdurchlaufmenge sollte **4,5–5 l/min** nicht übersteigen!  
Eine zu hohe Wasserdurchflussmenge kann **im Extremfall zum Platzen des Boilers führen.**

6011045	rot	62,58	74,47 €
---------	-----	-------	---------

# MONTEC®

## Elektro-Zubehör

Worauf Sie sich  
verlassen können



Montage-  
material

Energie Box	Seite 132–133
Küchenanschlussbox	Seite 133–134
Verbindungsdose	Seite 134
Evoline® Plug	Seite 135
Flachstecker	Seite 136
Dreifach-Tischsteckdose	Seite 137
Schutzkontakt-Stecker	Seite 137
Schutzkontakt- Winkelstecker	Seite 137
Adapter für Schweizer Stecker	Seite 137
Schutzkontakt- Schalenkupplung	Seite 137
Spiralverbindungsleitung	Seite 137
Verbindungsleitung	Seite 138
Anschlussleitungen	Seite 138
Netzschüre	Seite 138
Herdanschlussdose	Seite 139
Vario Energieverteiler	Seite 139
Wago Verbindungsklemme	Seite 139
Wago Durchgangsklemme	Seite 140
Isolierband	Seite 140
Putzausgleichsring	Seite 140
Kabelkanal	Seite 140
Kabeldurchführung	Seite 140
Wippschalter	Seite 141
Schukosteckdose	Seite 141
Abdeckrahmen	Seite 141
Einbaudose	Seite 141–142

# MONTEC®

## Energie Box



### Anschluss von Kochfeld, Backofen oder Geschirrspüler leicht gemacht

Die Montagehilfe für die Küche von Naber. Sie findet Anwendung, wenn Kochfeld und Backofen nicht als Kombigerät verbaut sind. Zudem sparen Sie Platz bei der Montage. Eine mechanische Abziehsicherung sorgt für sicheren Halt der Stecker in der Anschlussbox.

Die vieradrige Abgangsleitung ist als Festanschluss an Kochfelder mit einer **maximalen** Leistungsaufnahme von **2 x 3680 W** vorgesehen. Die dreiadrige Abgangsleitung mit Schutzkontakt Kupplung ist ausschließlich zum Anschluss eines steckerfertigen Backofens/ Geschirrspülers mit einer maximalen Leistungsaufnahme von **1 x 3680 W** vorgesehen.

**Max. Auslastung: 11 KW** (bei symmetrischer Verteilung).



Selbstverlöschendes Material gemäß UL 94 (FR). Im Brandfall wird dieser Kunststoff nach Entfernen der Zündquelle innerhalb kurzer Zeit aufhören zu brennen (selbstverlöschend).

#### Bitte beachten: Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Vor Gebrauch bzw. Inbetriebnahme der Energie Box unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten. Produkt darf **NUR** von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.
- Die Energie Box entspricht der Schutzklasse IP20 und ist **NICHT** für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Die Montage muss entsprechend geschützt erfolgen.
- Nach dem Einstecken der Anschlussleitungen in die Energie Box ist die mechanische Verriegelung der Steckverbindungen zu überprüfen.
- Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Gerätes führen. In diesem Fall das Gerät nicht öffnen oder in Betrieb nehmen und das beschädigte Gerät austauschen.
- Bei Nichteinhalten der Anweisungen erlischt die Gewährleistung durch den Hersteller.

**Anschluss Eingang** (zum Anschluss auf die Herdanschlussdose)  
1 x Festanschluss Kabel 2.0 m – 5G2,5 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen  
max. Auslastung 11 KW (3-phasig)



#### Geschirrspüler/Backofen


1 x Kabel 2.0 m, 3G1,5 mm<sup>2</sup> – Seite 1: Stecker EPN1104 – Seite 2: Schutzkontaktkupplung max. Auslastung 3680 W (1-phasig)



#### Induktionsfeld/Kochfeld

1 x Kabel 2.0 m, 4G2,5 mm<sup>2</sup> – Seite 1: Stecker EPN1204





### Energie Box



**Technische Daten:**

- Eingangsspannung 400 V
- Ausgangsspannung 4-polig (2-phasig) 400 V
- Ausgangsspannung 3-polig (1-phasig) 230 V
- Strom max. 20 A
- geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Material: Selbstverlöschend gemäß UL 94 (FR). Im Brandfall wird dieser Kunststoff nach Entfernen der Zündquelle innerhalb kurzer Zeit aufhören zu brennen (selbstverlöschend).
- Aufbau: das Gehäuse ist verschraubt und darf von Unbefugten nicht geöffnet werden
- Maße der Box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
- Schutzart für das gesamte Produkt IP20
- Material: Kunststoff

**Berechnung zum Anschlusswert der Energie Box:**

- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose: 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss): max. 7360 W (2-phasig)**
- **Backofenleistung (3-poliger Anschluss): max. 3680 W (1-phasig)**

**Die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer über die Schalenkupplung ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.**


Ist am Induktionskochfeld bereits ein Kabel fest angeschlossen, sollte dieses zwingend verwendet werden. In diesem Fall muss der 4-polige Stecker vom vormontierten Kabel der Energie Box gelöst und an das vorhandene Kabel des Induktionskochfeldes angebracht werden.

<b>7012050</b>	je 2 m Kabellänge	121,12	<b>144,13 €</b>
<b>7012051</b>	je 5 m Kabellänge	188,70	<b>224,55 €</b>
<b>7012052</b>	5 m/2 m (Zuleitung) Kabellänge	174,66	<b>207,85 €</b>

**Optionales Zubehör**

<b>7012053</b>	Adapterkabel, 10 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	74,60	<b>88,77 €</b>
----------------	---	-------	----------------

Montage-material

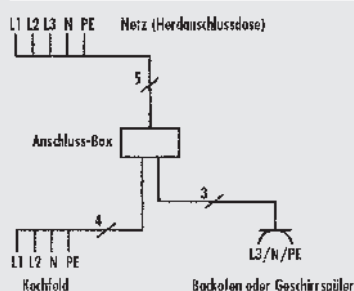

### Küchenanschlussbox



Der praktische Elektroküchenanschluss ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen für Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler oder Induktionsfelder ausgestattet. Ausgehend von der Herdsteckdose lassen sich die Elektrogeräte der Küche problemlos anschließen und der Elektroanschluss einfach und platzsparend erledigen.

**Technische Daten:**

- Eingangsspannung 400 V
- Vorsicherung max. 16 A
- Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Aufbau: Das Dosengehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.
- weiße Verteilerdose 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)


**Berechnung zum Anschlusswert der Küchenanschlussbox:**

- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **Kochfeldleistung (4-poliger Anschluss) max. 7360 W (2-phasig)**
- **Backofenleistung (3-poliger Anschluss) max. 3680 W (1-phasig)**

Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP20 und ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

**Auf die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer, über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.**

<b>7012017</b>	je 1,8 m Kabellänge, weiß	80,74	<b>96,08 €</b>
<b>7012018</b>	je 4,8 m Kabellänge, weiß	119,36	<b>142,04 €</b>
<b>7012019</b>	4,8 m/1,8 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß	101,81	<b>121,15 €</b>



### Küchenanschlussbox für Einzelgeräte

Der praktische Elektroküchenanschluss ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen für Duo-Kochfelder, Teppanyaki, Backofen, Geschirrspüler und Lüftungsgeräten ausgestattet. Ausgehend von der Herdsteckdose (11 KW) lassen sich die 230 V Elektrogeräte der Küche problemlos über die Schukokupplungen anschließen und der Elektroanschluss einfach und platzsparend erledigen.

Technische Daten:

- Eingangsspannung 400 V
- Vorsicherung max. 16 A
- Leitung und Dose geprüft gemäß IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) und IEC 61535 (DIN EN 61535)
- Aufbau: Das Dosengehäuse ist verschraubt und durch Siegel gegen unbefugte Öffnung gesichert. Dadurch wird jeder Eingriff in die Verdrahtung verhindert. Die interne Verdrahtung ist auf einem Etikett aufgedruckt.
- graue Verteilerdose 36 x 115 x 107 mm (H x B x L)

**Berechnung zum Anschlusswert der Küchenanschlussbox:**

- **Gesamtanschlusswert Herdsteckdose 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)**
- **3 Stück Schuko-Schalenkupplung (3-poliger Anschluss) max. 3680 W (1-phasig)**

Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP20 und ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

**Auf die Verwendung einer Tischsteckdose zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer, über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.**

7012031	1,8 m/1,3 m (Zuleitung) Kabellänge, weiß	83,19	99,00 €
---------	--	-------	---------



### Verbindungsdose



Montagebox ohne Klemmen zur Verbindung von Anschlusskabeln. 9 Einführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen. Dichtbereich 4–16 mm.

- Leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Bemessungsisolationsspannung AC: 450 V
- Schutzart: IP66 – nach DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)
- 87 x 87 x 52 mm (H x B x T)


7011160	grau	10,00	11,90 €
7011161	grau, mit 3-Leiter-Klemmen Wago	14,96	17,80 €



### Evoline® Plug

Der innovative Flachstecker, der Ihnen mehr Platz schenkt! Durch seine niedrige Höhe können Möbel müheloser und näher an der Wand abschließen.

Mit Hilfe des verlängerten Griffelements können Sie den Stecker ganz einfach ohne viel Kraftaufwand aus der Dose hebeln.



Ausgezeichnet mit dem 1. Preis  
11. Designpreis des Landes  
Nordrhein-Westfalen 2009  
Universal Home: Product Design



### Evoline® Plug



Looser Flachstecker, **nur 5 mm tief**. Überall da, wo Platzverhältnisse sehr begrenzt sind, hat Evoline® Plug seinen Auftritt.

– 3680 W/16 A

7011069	weiß	21,06	25,06 €
---------	------	-------	---------



### Verbindungsleitung mit Evoline Plugstecker



Mit Evoline® Plugstecker und Gerätesteckdose, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> verdrahtet.

- Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3680 W/16 A
- Flachstecker 5 mm tief

7011066	L 2000 mm, weiß	45,29	53,90 €
7011067	L 1000 mm, weiß	35,55	42,30 €
7011068	L 500 mm, weiß	33,44	39,79 €



### Dreifach-Tischsteckdose mit Evoline Plugstecker



16 A, 250 V, Steckdosen schräg angeordnet 45°, 3000 mm Netzanschlussleitung, mit Evoline® Plugstecker.


- Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>
- 3680 W/16 A
- Flachstecker 5 mm tief

7011065	L 3000 mm, weiß	48,18	57,33 €
---------	-----------------	-------	---------



### Flachstecker

Der innovative Flachstecker löst ein altes Problem: Möbel oder Geräte können jetzt sehr nah an die Wand gerückt werden, denn der Flachstecker hat eine extrem flache Bauweise. Aber auch in normalen Steckdosen schmiegt er sich flach an die Wand und ist somit ein kleines Designobjekt für Ihre Küche!



### Flachstecker



Flachstecker, lose für die Schraubmontage.  
**Nur 15 mm tief**, extrem flach für sicheren Kontakt auf kleinstem Raum.  
– 3500 W/16 A

701200	weiß	20,19	24,03 €
--------	------	-------	---------



### Verbindungsleitung mit Flachstecker



Flachstecker und Kupplung (Gerätesteckdose), fertig konfektioniert.  
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>  
– 3500 W/16 A  
– Flachstecker 15 mm tief

701201	L 500 mm, weiß	28,35	33,74 €
701202	L 1000 mm, weiß	30,98	36,87 €
701203	L 2000 mm, weiß	38,79	46,16 €



### Dreifach-Tischsteckdose mit Flachstecker



Flachstecker und 3-fach Tischsteckdose 45°, 3000 mm Netzanschlussleitung, fertig konfektioniert.  
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>  
– 3500 W/16 A  
– Flachstecker 15 mm tief

701204	weiß	44,23	52,63 €
--------	------	-------	---------



**Dreifach-Tischsteckdose**



Steckdosen schräg angeordnet 45°, weiß, mit Schutzkontakt-Winkelstecker.  
 – Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>  
 – belastbar max. 3500 Watt

<b>7011058</b>	L 1400 mm Netzanschlussleitung	16,94	<b>20,16 €</b>
<b>7011099</b>	mit erhöhtem Berührungsschutz, L 3000 mm Netzanschlussleitung	24,06	<b>28,63 €</b>



**Schutzkontakt-Stecker**



Mit integrierter Zugentlastung und zentralem Leitungsanschluss.  
 – belastbar max. 3500 Watt

<b>7011021</b>	weiß	3,68	<b>4,38 €</b>
----------------	------	------	---------------



**Schutzkontakt-Winkelstecker**



Mit integrierter Zugentlastung und seitlichem Leitungsanschluss.  
 – belastbar max. 3500 Watt

<b>7011040</b>	weiß	5,09	<b>6,06 €</b>
----------------	------	------	---------------



**Adapter für Schweizer Stecker**

Mit diesem Adapter von Schuko- auf Schweizer Stecker, wird aus einem Schukostecker ein CH-konformer Anschluss.

- schwarz
- Schutzart IP20, Bauart durch Electrosuisse geprüft
- nach Montage ist Adapter nicht mehr lösbar

<b>7011027</b>	bis max. 10 A/250 V	16,41	<b>19,53 €</b>
<b>7011042</b>	bis max. 16 A/250 V	19,13	<b>22,76 €</b>



**Schutzkontakt-Schalenkupplung**



- 2-polig
- belastbar bis 3500 W
- schlagfest

<b>7011059</b>	weiß	7,28	<b>8,66 €</b>
----------------	------	------	---------------



**Spiralverbindungsleitung**



Mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Schalenkupplung, dehnbar von 0,6–2,75 m.

- Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>
- belastbar max. 3500 Watt

<b>7011044</b>	weiß	76,88	<b>91,49 €</b>
----------------	------	-------	----------------

Montage-  
material



### Verbindungsleitung



Mit Schutzkontakt-Winkelstecker und Schalenkupplung.  
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>  
– belastbar max. 3500 Watt

<b>7011045</b>	L 3000 mm, weiß	18,00	<b>21,42 €</b>
<b>7011046</b>	L 5000 mm, weiß	24,22	<b>28,82 €</b>
<b>7011063</b>	L 2000 mm, weiß	13,77	<b>16,39 €</b>




### Anschlussleitung 1



Abgemantelt, abisoliert, mit Aderendhülsen und Kabelschuhen.  
(inkl. Kupferzuschlag)

<b>7012006</b>	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	16,77	<b>19,96 €</b>
<b>7012007</b>	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	19,13	<b>22,76 €</b>
<b>7012008</b>	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	21,68	<b>25,80 €</b>

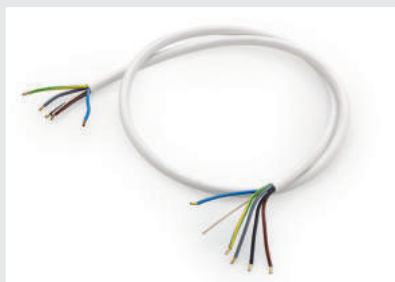

### Anschlussleitung 2



Abgemantelt, abisoliert, beidseitig mit Aderendhülsen.  
(inkl. Kupferzuschlag)

<b>7012030</b>	L 1500 mm, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10,23	<b>12,17 €</b>
<b>7012002</b>	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	15,88	<b>18,90 €</b>
<b>7012003</b>	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	17,46	<b>20,78 €</b>
<b>7012004</b>	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	17,81	<b>21,19 €</b>
<b>7012013</b>	L 3000 mm, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	28,70	<b>34,15 €</b>
<b>7012014</b>	L 5000 mm, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	59,06	<b>70,28 €</b>



### Anschlussleitung auf Rolle



– Leitung H05VV-F3 x G 1,5–2,5 mm<sup>2</sup> (inkl. Kupferzuschlag)  
– 1 Rolle 50 m

<b>7012010</b>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	394,96	<b>470,00 €</b>
<b>7012011</b>	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	200,12	<b>238,14 €</b>



### Netzschüre



Mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker. (inkl. Kupferzuschlag)  
– Leitung H05VV-F3 x G 1,5 mm<sup>2</sup>

<b>7011061</b>	L 2000 mm	12,12	<b>14,42 €</b>
<b>7011062</b>	L 3000 mm	13,69	<b>16,29 €</b>



**Universal-Herdanschlussdose**



- Für Auf- und Unterputz nach VDE 0606.
- mit Krallenträger
- Abdeckkappe mit Schnappverschluss
- Großer Anschlussraum durch Anordnung der Klemmen außerhalb der UP-Dose
- Tragrahmen für Schraubbefestigung auf 58er und 70er Schalterdose oder Dübelbefestigung
- Abgedeckte Doppelklemme 5 x 6 mm<sup>2</sup> Nennquerschnitt

7012012 weiß 16,77 19,96 €



**Herdanschlussdose flach**



- Für Unterputzmontage.
- 16 A/400 V
- mit Krallenträger
- für 55 mm Wanddose, Höhe 12 mm
- mit Schraubklemme 5 x 2,50 mm<sup>2</sup> und Zugentlastung
- Klemmen mit Farbkodierung entsprechen den gültigen Aderfarben
- mit Schnappdeckel

7012025 weiß 12,64 15,04 €




**Herdanschlussdose WAGO Klemmen**



- Für Auf- und Unterputzmontage.
- 16 A/V400 V
- schraubenlose Klemmstellen bis 6 mm<sup>2</sup>
- für 55 mm Wanddose, H 12 mm
- schwenkbare Zugentlastung
- Doppel-Kabelabgang (5 x 2 mm<sup>2</sup>, 3 x 4 mm<sup>2</sup>)
- mit Schnappdeckel

7012028 weiß 36,77 43,76 €

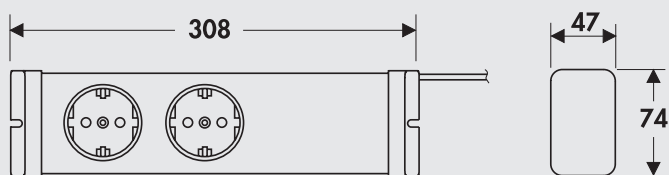

**Vario Energieverteiler**

Mit 1500 mm Netzanschlussleitung. Der Vario Energieverteiler steuert das Zusammenspiel von starken Verbrauchern mit hohen Anschlusswerten an eine 230 V/16 A Schutzkontaktsteckdose.

Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z. B. Waschmaschine und Trockner oder Spülmaschine und Boiler), kann es während der Heizphase der Geräte zur Überlastung der Versorgungsleitung und nachfolgend zum Auslösen des Leitungsschutzschalters kommen. Dies erkennt der Vario Energieverteiler und schaltet ein Gerät aus, um das Auslösen der Sicherung zu verhindern.

Wird beispielsweise in der schwarzen Steckdose eine Waschmaschine betrieben und in der weißen Steckdose ein Wäschetrockner, wird der Wäschetrockner während der Heizphase der Waschmaschine kurzzeitig ausgeschaltet. Nach Ende des Heizvorgangs der Waschmaschine wird der Trockner automatisch wieder zugeschaltet. Ist die weiße Steckdose eingeschaltet, leuchtet automatisch auch die rote Funktionsanzeige. Ein 2-poliger, beleuchteter Wippschalter bietet zusätzlich die Möglichkeit alle angeschlossenen Verbraucher vom Netz zu trennen, um potentielle Gefahrenquellen zu verhindern. Der erweiterte Berührungsschutz bietet Ihnen und Ihrer Familie eine zusätzliche Sicherheit.

- Abschaltung durch Überlastungsschutz bei ca. 3400 W
- Wiedereinschaltung bei ca. 450 W

7011064 silber 107,07 127,41 €



**Wago Verbindungsklemme**

- 3 Klemmstellen mit Betätigungshebel
- Nennquerschnitt 0,14–4 mm<sup>2</sup>
- Farbe transparent
- Nennspannung 450 V
- Nennstrom 32 A
- geeignet für Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
- **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

7011039 transparent, Preis pro VE 56,26 66,95 €

Montage-  
material

Montage-  
material



**Wago Durchgangsklemme**

- 2 Klemmstellen mit Betätigungshebel
- Nennquerschnitt 0,2–4 mm<sup>2</sup>
- Farbe transparent
- Nennspannung 450 V
- Nennstrom 20 A
- geeignet für Massivleiter, flexible Leiter, mehrdrahtige Leiter
- lieferbar nur in VE von 60 Stück

<b>7011097</b>	transparent, Preis pro VE	66,53	<b>79,17 €</b>
----------------	---------------------------	-------	----------------



**Isolierband**

- L 10 m
- B 15 mm

<b>7011052</b>	weiß	4,65	<b>5,53 €</b>
----------------	------	------	---------------




**Putzausgleichsring**



Für Schalterdose. Geeignet bei Nischenrückwänden.

- H 12 mm
- Ø 60 mm

<b>7011043</b>	rot	2,19	<b>2,61 €</b>
----------------	-----	------	---------------




**Kabelkanal**

Kunststoffkanal mit Klebeband. Geeignet für LED Leuchten und Halogenstrahler.

- 497 x 12 x 7 mm (L x B x H)

<b>7011088</b>	L 497 mm, edelstahlfarbig	3,08	<b>3,67 €</b>
----------------	---------------------------	------	---------------

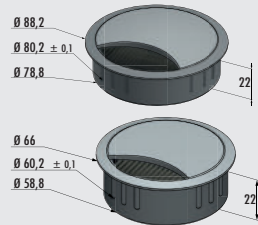


**Kabeldurchführung Metall**

Rund. Mit Bürste. Aus Zamak (Zinkdruckguss).

- Schaffhöhe 22 mm

<b>7011090</b>	Ø 80 mm, edelstahlfarbig	27,38	<b>32,58 €</b>
----------------	--------------------------	-------	----------------

<b>7011091</b>	Ø 60 mm, edelstahlfarbig	23,52	<b>27,99 €</b>
----------------	--------------------------	-------	----------------

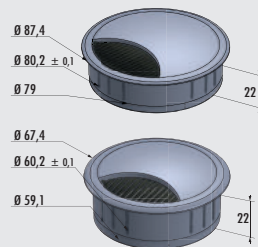

**Kabeldurchführung Kunststoff**

Rund. Mit Bürste.


- Schaffhöhe 22 mm

<b>7011092</b>	Ø 80 mm, silber lackiert	7,20	<b>8,57 €</b>
----------------	--------------------------	------	---------------

<b>7011093</b>	Ø 60 mm, silber lackiert	5,18	<b>6,16 €</b>
----------------	--------------------------	------	---------------

<b>7011095</b>	Ø 80 mm, schwarz matt	6,06	<b>7,21 €</b>
----------------	-----------------------	------	---------------


<b>7011096</b>	Ø 60 mm, schwarz matt	4,12	<b>4,90 €</b>
----------------	-----------------------	------	---------------



**Wippschalter** CE

- Kontakt einpoliger Ausgang
- Schaltspannung 230 V
- Schaltstrom 16 A


<b>7013046</b> silberfarbig	20,89	<b>24,86 €</b>
-----------------------------	-------	----------------



**Schukosteckdose** CE

- Spannung 230 V
- Strom 10/16 A


<b>7013047</b> silberfarbig/schwarz	28,17	<b>33,52 €</b>
-------------------------------------	-------	----------------



**Schukosteckdose mit Klappdeckel** □ CE

- Spannung 230 V
- Strom 10/16 A


<b>7013048</b> silberfarbig/schwarz	35,45	<b>42,19 €</b>
-------------------------------------	-------	----------------



**Abdeckrahmen 1**

- 1-fach. Für Schalter und Steckdosen.
- Kunststoff


<b>7013049</b> silberfarbig	14,92	<b>17,75 €</b>
-----------------------------	-------	----------------



**Abdeckrahmen 2**

- Zweifach. Für Schalter und Steckdosen.
- Kunststoff

<b>7013050</b> silberfarbig	20,62	<b>24,54 €</b>
-----------------------------	-------	----------------




**Einbaudose 1**

- 1-fach. Für Schalter und Steckdosen.
- Kunststoff
- Bohr-Ø 50 mm
- Einbautiefe 34 mm
- Zugentlastung 1 Ausgang seitlich

<b>7013044</b> schwarz	3,77	<b>4,49 €</b>
------------------------	------	---------------

Montage-  
material

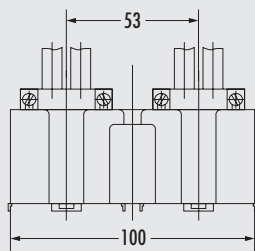

### Einbaudose 2

Zweifach. Für Schalter und Steckdosen.

- Kunststoff
- Bohr-Ø 2 x 50 mm
- Einbautiefe 40,5 mm
- Zugentlastung 2 Ausgänge seitlich

<b>7013045</b> schwarz	8,77	<b>10,44 €</b>
------------------------	------	----------------

# MONTEC®


## Verbindungs- material

Das hält, was es verspricht



Montage-  
material

Seitenprofil	Seite 144
Wrasenschutzbleche	Seite 144
Alukleb	Seite 144
RAUKANTEX Foliex	Seite 145
Hitzeschutzplatten	Seite 145
Aufhängeschiene	Seite 145
Top Safe Beschlag	Seite 145
MTS-Profil	Seite 145
Winkel	Seite 146–147
Verbindungsflaschen	Seite 147
APL-Befestigungswinkel	Seite 148
Stabilisierungsleiste	Seite 148
Rückwand-Distanzleiste	Seite 148
Lochband	Seite 148
APL-Verbinder	Seite 148
Silikonkautschuk	Seite 149
Fugenhobel-Set	Seite 149
Montagekleber	Seite 149
Pflegeset Cin-Nagranit	Seite 149
Schallschutz in der Küche	Seite 150–151

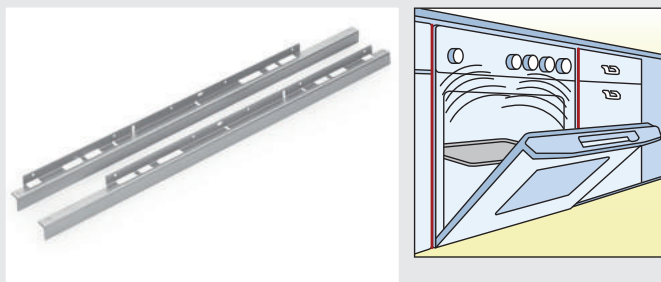


### Seitenprofil

Die Stahlprofile werden an den seitlichen Korpuskanten des Herdumbaus angebracht. Die nach vorn abgewinkelten Profile schützen die seitlich anschließenden Korpusfronten vor allen eventuellen Hitzestrahlungen. Die Seitenprofile sind mit Ausstanzungen für die Herdbefestigung ausgestattet.


- für 16 mm Seitenwände
- lieferbar nur in VE von 2 Stück

9015015	L 600 mm, silberfarbig, Preis pro VE	16,68	19,85 €
9015016	L 600 mm, schwarz, Preis pro VE	18,07	21,50 €

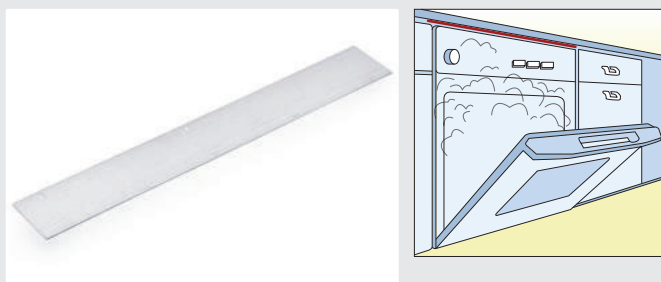


### Wrasenschutzblech 1

Das Wrasenschutzblech wird über der Geschirrspülertür, an der Unterseite der Arbeitsplatte befestigt. Es verhindert, dass der beim Öffnen des Spülers austretende Wasserdampf in die Arbeitsplatte eindringt und diese langfristig aufquillt. Inkl. Befestigungsmaterial.




9015011	L 450 mm, silberfarbig	19,32	22,99 €
9015012	L 600 mm, silberfarbig	20,45	24,34 €
9015036	L 450 mm, schwarz	20,59	24,50 €
9015037	L 600 mm, schwarz	22,61	26,91 €

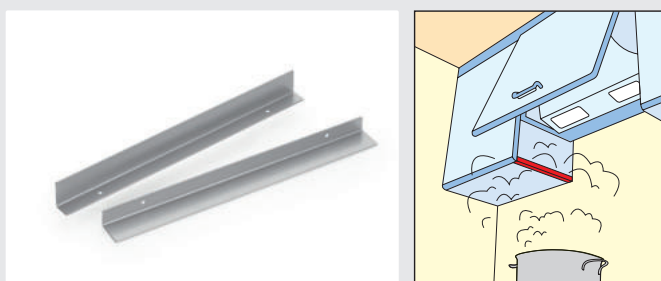


### Wrasenschutzblech 2

Verhindert das Aufquellen der Schrankseiten.

- Tiefe 335 mm
- Höhe 30 mm
- Abkantung 19 mm
- Stärke 1,5 mm
- inkl. Befestigungsmaterial
- lieferbar nur in VE von 2 Stück



9015031	silberfarbig, Preis pro VE	29,76	35,41 €
9015038	schwarz, Preis pro VE	28,49	33,90 €

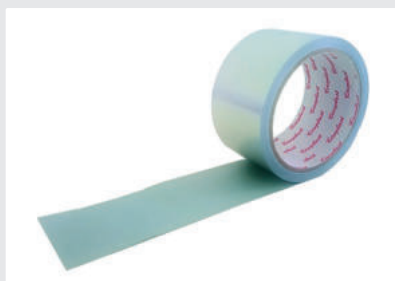

### Alukleb A2

Reinaluminium Klebeband nach DIN 4102, nicht brennbar (A2).

- Folienstärke 0,025 mm
- B 50 mm
- 1 Rolle = 10 m

4061039	Aluminium	10,01	11,91 €
---------	-----------	-------	---------




### RAUKANTEX Foliex

Mit dem RAUKANTEX Foliex kann die Entfernung der Schutzfolie schneller und präziser vorgenommen werden.

- einfache Handhabung
- geringer Kraftaufwand
- schnellere Montage

9013003	buche	42,21	50,23 €
---------	-------	-------	---------



### Hitzeschutzplatten

Zur Verwendung zwischen Kühlschrank und Herd. Allseits mit vernickeltem Rahmen versehen, Vorderseite kaschierte Aluminium-Folie, die sich durch höhere Lichtreflexion und Hitzeabstrahlung auszeichnet.

- Temperaturbeständigkeit bis max. +750 °C
- 800 x 500 mm (H x T)
- Stärke 3 mm

9015030	alu	87,32	103,91 €
---------	-----	-------	----------



### Aufhängeschiene für Küchenschränke

Mit verzinkter Oberfläche, durchgehend gelocht mit Rund- und Langloch.

- Profilstärke 1,75 mm
- Einzellochbild ca. 20 mm
- Langlochabstand ca. 140 mm

8031080	L 2000 mm, verzinkt	17,12	20,37 €
---------	---------------------	-------	---------

#### Optionales Zubehör


8031081	Sonderschrauben, verzinkt, Preis pro VE von 100 Stück	24,65	29,33 €
---------	--	-------	---------



### Top Safe Beschlag

Spezial-Sicherungs-Beschlag für Befestigungen von Wandschränken nach DIN EN 1153, auch zur Überbrückung von elektrischen Leitungen.

1111145	140 x 50 x 10 mm, verzinkt	17,46	20,78 €
---------	----------------------------	-------	---------



### MTS-Profil


Für Aufhängeschienen. Zur Umgehung von Leitungen: Bohrungen werden außerhalb der Leitungen platziert, die Aufhängeschiene wird dann durch beide Profile geführt.

- passend für alle gängigen Aufhängeschienen
- seitlich flexibel bei der Montage der MTS-Profile, weil die Aufhängeschiene eingeschoben wird oder die Profile rauf geschoben werden
- 15 x 260 x 15 mm (H x B x T)
- Tragfähigkeit bis max. 230 kg/Profil
- geeignete Befestigungsmittel sind entsprechend der Wandbeschaffenheit auszuwählen
- mind. 2 Schrauben pro Profil verwenden

**Die sichere Befestigung liegt in der Verantwortung des Montierenden!**




1111160	verzinkt	21,76	25,89 €
---------	----------	-------	---------



**Winkel 1**

- Stärke 2 mm
- Schenkel 30 x 30 mm
- Breite 25 mm

1111101 verzinkt 1,57 1,87 €




**Winkel 2**

Mit horizontalen und vertikalen Langlöchern.

- Stärke 1,5 mm
- Schenkel 25 x 18 mm
- Breite 20 mm

1111102 verzinkt 1,49 1,77 €




**Winkel 3**

Blattwinkel.

- Stärke 2 mm
- Schenkel 47 x 32 mm
- Breite 18 mm


1111103 verzinkt 1,57 1,87 €



**Winkel 4**

- Stärke 2 mm
- Schenkel 52 x 52 mm
- Breite 15 mm

1111104 verzinkt 1,84 2,19 €




**Winkel 5**

Mit Langlöchern (Winkelkippsicherung).

- Stärke 1,5 mm
- Schenkel 105 x 30 mm
- Breite 20 mm

1111105 verzinkt 1,93 2,30 €




**Winkel 6**

Mit Sicke.

- Stärke 2 mm
- Schenkel 58 x 58 mm
- Breite 60 mm


1111106 verzinkt 2,73 3,25 €

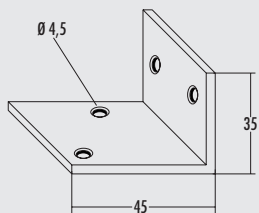

### Winkel 7

- Stärke 3 mm
- Schenkel 45 x 35 mm
- Breite 50 mm

1111107	verzinkt	8,42	10,02 €
---------	----------	------	---------

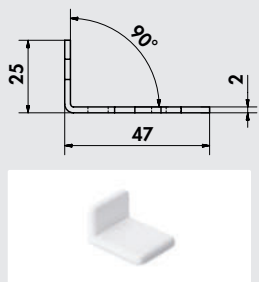


### Euro-Winkel

- Universalwinkel.
- Stärke 2 mm
  - Schenkel 47 x 25 mm
  - Breite 35 mm

1111123	verzinkt	2,38	2,83 €
---------	----------	------	--------

### Optionales Zubehör


1111124	Abdeckkappe, weiß	2,38	2,83 €
---------	-------------------	------	--------

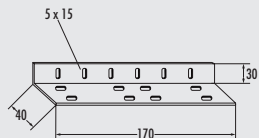

### Winkel 8

- Stärke 2 mm
- Schenkel 40 x 30 mm
- Breite 170 mm


1111108	verzinkt	7,20	8,57 €
---------	----------	------	--------

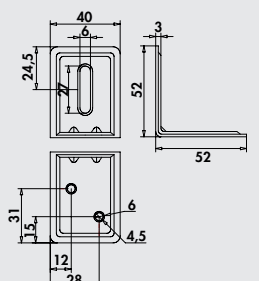

### Winkel 9

- Stärke 3 mm
- Schenkel 52 x 52 mm
- mit Sicke

1111144	verzinkt	2,55	3,03 €
---------	----------	------	--------

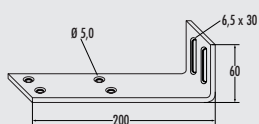


### Oberbodenwinkel

- Schenkel 200 x 60 mm

Inklusive Zubehörbeutel:

- 2 x Holzschrauben 5,5 x 6 mm
- 2 x Zahnscheiben verzinkt 6,4 mm
- 2 x KS-Allzweckdübel
- 4 x Spanplatten-Schrauben 4 x 16 mm


1111109	weiß	22,21	26,43 €
---------	------	-------	---------



### Verbindungslaschen

Gerade, zum Verbinden von Türblenden. Stärke 3 mm.


1111110	L 135, B 20 mm, verchromt	4,30	5,12 €
1111111	L 135, B 20 mm, weiß	3,60	4,28 €
1111112	L 135, B 20 mm, silber	3,68	4,38 €
1111113	L 170, B 20 mm, verchromt	4,38	5,21 €
1111114	L 170, B 20 mm, weiß	3,68	4,38 €
1111115	L 170, B 20 mm, silber	4,30	5,12 €



### APL-Befestigungswinkel

Auflagewinkel für Küchenarbeitsplatten.

<b>1111119</b>	L 535 mm, weiß	21,24	<b>25,28 €</b>
----------------	----------------	-------	----------------



### Stabilisierungsleiste

Die Stabilisierungsleiste für 16 mm Seitenwände ist universal als Distanztraverse und in Kombination zur Unterstützung der Arbeitsplatte einsetzbar. Hierbei kann diese hochkant als auch flach eingesetzt werden, je nach Anforderung. Durch die Bauart kann bei einer Frontmontage auch zusätzlich eine Holzblende montiert werden.

– zur Unterstützung langer und schmaler Arbeitsplatten

<b>1111125</b>	L 567 mm, weiß	57,74	<b>68,71 €</b>
<b>1111126</b>	L 767 mm, weiß	64,42	<b>76,66 €</b>
<b>1111127</b>	L 867 mm, weiß	64,69	<b>76,98 €</b>
<b>1111128</b>	L 967 mm, weiß	65,56	<b>78,02 €</b>
<b>1111129</b>	L 1167 mm, weiß	72,05	<b>85,74 €</b>



### Rückwand-Distanzleiste

Zur Verstärkung für Schränke ohne Rückwand, Befestigung an Wand oder Schrankinnenwänden – auch für Herdumbauten.

<b>1111146</b>	verzinkt, L 567 mm	9,47	<b>11,27 €</b>
----------------	--------------------	------	----------------



### Lochband

Hochfestes Montage-Lochband aus verzinktem Stahl im Kunststoffspender. Zur Befestigung von Rohren, Stangen, Kabeln, Kabelschächten, Klimaschächten etc.

- B 17 mm
- L 10 m

<b>5031049</b>	verzinkter Stahl	21,51	<b>25,60 €</b>
----------------	------------------	-------	----------------



### APL-Verbinder

Stahlverbindungselement für Küchenarbeitsplatten.

Metallbogen für 60 mm Ø Bohrung komplett montiert mit Montagehilfe und langer Mutter M6.

<b>1111039</b>	M6 x 150 mm, verzinkt	4,38	<b>5,21 €</b>
----------------	-----------------------	------	---------------



### Silikonkautschuk

Dauerelastischer Versiegelungsstoff für Fugen und Industrieverklebungen. Sehr einfache Handhabung durch Spenderkartusche, ausgezeichnete Haftung auf Metallen, Glas, Beton, Holz und Kunststoff. Nicht für Granit geeignet.  
– temperaturbeständig von –40 °C bis +150 °C

<b>1111040</b>	310 ml Kartusche, transparent	21,85	<b>26,00 €</b>
<b>1111041</b>	310 ml Kartusche, weiß	21,85	<b>26,00 €</b>



### Fugenhobel-Set

Silikonfugen ziehen wie ein Profi, nur so erzielen Sie ein sauberes und geschlossenes Fugenbild. Kartuschenspitze durch das Mittelloch des Handabziehers bis zum Anschlag stecken und an der weitesten Stelle abschneiden.

**Set bestehend aus:**  
– Silikonschieber 6 mm  
– Fugenabzieher  
– Reinigungsset

<b>1111002</b>	orange	22,64	<b>26,94 €</b>
----------------	--------	-------	----------------



### Montagekleber

1-komponentiger, elastischer Klebstoff auf Hybridbasis mit sehr hoher Anfangshaftung. Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, kann bei Bedarf überstrichen werden (hierzu bitte die besonderen Hinweise beachten).

<b>1111042</b>	290 ml Kartusche, weiß	17,90	<b>21,30 €</b>
----------------	------------------------	-------	----------------



### Pflegeset Cin-Nagranit

Set bestehend aus 3 Flaschen à 50 ml inkl. Radierschwamm.  
– 1 x Easy Care Pflegemittel  
– 2 x Entkalker/Fleckenentferner

<b>1100003</b>		33,79	<b>40,21 €</b>
----------------	--	-------	----------------

# Schallschutz in der Küche



Geräuschquellen minimieren,  
Wohlbefinden steigern,  
Wohnkomfort erhöhen!

## Besserer Schallschutz mit dem Naber "SOUND of SILENCE"-System



Die bei der Nutzung einer Küche entstehenden Geräusche können durch Körperschallübertragung in den angrenzenden Raum oder die Nachbarwohnung übertragen werden. Geräusche wie Hacken, Klopfen oder das Abstellen von Töpfen und harten Gegenständen auf der Küchenarbeitsplatte, werden über die Möbel und die Wand in benachbarte Nutzungseinheiten übertragen. Weitere störende Geräusche entstehen beim Einräumen von Geschirr, Pfannen, Flaschen oder Dosen in Schränke, Schubladen und Auszüge.

Körperschall überträgt sich, ohne Schallschutzmaßnahmen, über die fest verbundene Einbauküche in Wände und Böden des Baukörpers. Die Folge sind störende, gut wahrnehmbare Geräusche aus angrenzenden Wohnungen oder Räumen. Um das zu verhindern, müssen die Befestigungen und Kontaktpunkte der Küchenschränke vom Baukörper schallentkoppelt werden.

Mit den Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten können während der Küchenmontage Schallübertragungspunkte einfach und schnell isoliert und vom Baukörper entkoppelt werden.

Vorteile der Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten für Küchen:

- geprüft nach SIA-Norm 181:2006 – die erhöhten Anforderungen sind erfüllt
- geeignet für Einbau an einschaligen Beton-Wohnungstrennwänden
- nur 4 mm dicke Entkopplung vom Baukörper notwendig
- für Küchen nach Schweizer- und Euro-Norm

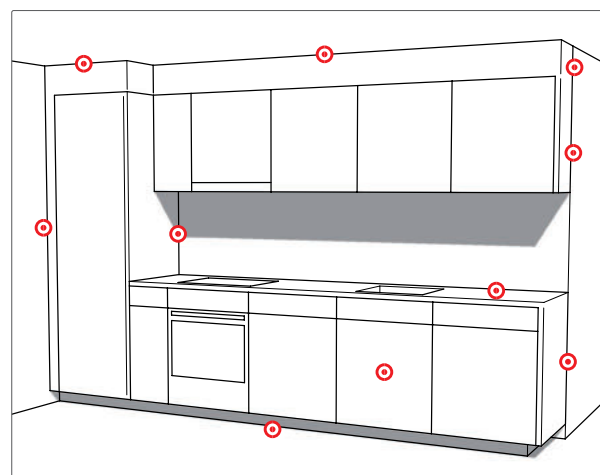

Schiene mit Gummiunterlagen und Gummitüllen befestigen, Schrankdeckel oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.



Füße mit Gummirondellen und Blende mit Gummiband von Boden entkoppeln.



Arbeitsplatte stirnseitig mit PE-Kantenband oder PE-Band von Wand entkoppeln.



Schrankboden oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.



Blenden stirnseitig mit PE-Band von Wand entkoppeln.



### Gummitülle mit Unterlegscheibe

Für Aufhängeschienen. Entkopplung für Schraubenkopf und -schaft, aus Kautschuk 45° Shore A.  
 – für 5 mm Schrauben  
 – Ø i 10 mm, Ø a 16 mm  
 – L 5 mm  
 – **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112008 schwarz, Preis pro VE 10,96 13,04 €



### Gummiunterlage

Entkopplung von Schränken und Aufhängeschienen, selbstklebend, mit Durchführungsloch, aus Kautschuk 45° Shore A.  
 – 4 x 50 mm (H x L)  
 – **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112002 Loch-Ø 12 mm, B 30 mm, Preis pro VE 14,48 17,23 €



### Gummirondelle

Entkopplung für Stellfüße, selbstklebend mit Gleitfolie aus Kautschuk 45° Shore A.  
 – H 4 mm  
 – **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

1112010 Ø 60 mm, Preis pro VE 142,18 169,19 €



### Gummiband

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend, aus Kautschuk 45° Shore A.  
 – L 10 m  
 – 4 x 13 mm (H x B)

1112005 weiß 68,37 81,36 €



### PE-Band

Band zur Distanzsicherung, selbstklebend, aus geschlossenzelligem PE Raumgewicht 33 kg/m³.  
 – L 10 m  
 – 4 x 15 mm (H x B)

1112012 weiß 14,31 17,03 €



### PE-Kantenband

Band zur Distanzsicherung der Stirn- und Oberseiten von Arbeitsplatten, selbstklebend, mit Längseinschnitt, aus geschlossenzelligem PE 33 kg/m³.  
 – L 20 m  
 – 4 x 50 mm (H x B)

1112007 weiß 114,10 135,78 €

Montage-  
material