


MONTEC®

Montage-
materiaal



Precisie

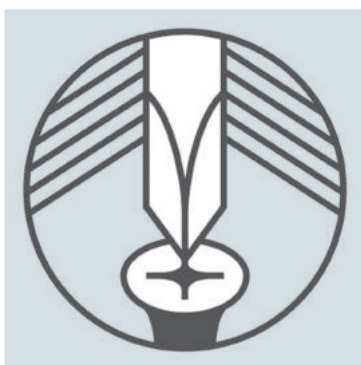

Altijd het precies juiste voor spoelunit- of kraanaansluitingen, elektromontage, buis- en leidingverbindingen: MONTEC® heeft alles wat benodigd wordt! En biedt gelijktijdig belangrijke montagehulpmiddelen.

Professionals weten: hoe minder plaats er voor de sanitair- en elektromontage ter beschikking staat, hoe doordachter verdeel- en bevestigingssystemen ontworpen moeten zijn. Meer bepaald hier komt het MONTEC® montage-materiaal als geroepen. Met innovatieve productsystemen zoals Flex-Frame®, het comfortabel integreerbare bevestigingssysteem voor de sanitairmontage in onderkasten, bv. bij keukeneilanden. Of met de kant-en-klaar op de aansluiting voorbereide Water Box tool voor de waterverdeling. Of de Power Splitter MONTEC® Energie Box voor een probleemloze installatie van bijkomende w, zonder dat er bijkomende contactdozen in het meubelcorpus voorzien moeten worden.

Meer bepaald voor de bijzondere uitdagingen die zich "achter het scherm" bij planning en montage van keukeneilanden voordoen, heeft MONTEC® veilige en snelle oplossingen. Voor leidingen, aansluitingen en afvoeren, met verlaagde onderhoudskosten en bedrijfszekere accessoires!

MONTEC®

Montagematerial

Getest –
en opperbest geschikt



Montage-
materiaal



MONTEC®

Accessoires voor spoelbakaansluiting

Wanneer het om de perfecte aansluiting gaat

Pagina 107–118

MONTEC®

Accessoires voor kraanaansluiting

In alle omstandigheden veilig in de aansluiting

Pagina 119–130

MONTEC®

Elektrische accessoires

Waarop u kunt vertrouwen

Pagina 131–142

MONTEC®

Verbindingsmateriaal

Dat houdt, wat het belooft

Pagina 143–151

MONTEC®


Accessoires voor spoelbakaansluiting

Wanneer het om de
perfecte aansluiting gaat



Montage-
materiaal

Montageset	Pagina 108–112
Geurafsluiting	Pagina 112
Ruimteschepper	Pagina 112
Buisgeurafsluiting	Pagina 112–114
Kogelscharniersifon	Pagina 113
Geurafsluiting, vlak	Pagina 113
Wastafelsifon	Pagina 114
Buisgeurafsluiting bad	Pagina 114
Sifon-aansluitslang badkamer	Pagina 114
Afloopgarnitur "Klik-comfort"	Pagina 114
Kartelbuis	Pagina 115
Ruimtebesparende verbinding	Pagina 115
Afloopbocht 90°	Pagina 115
Verstelbuis	Pagina 115
Verlengbuis	Pagina 115
Schroefverbinding	Pagina 115
Slangschroefverbinding	Pagina 116
Draadnippel	Pagina 116
HT Rubbernippel	Pagina 116
Rubberen manchet voor aansluitbuizen	Pagina 116
Rubberen manchet voor bad-aansluitbuizen	Pagina 116
HTEM Afvoerbuiz	Pagina 117
HTR Overgangsbuis	Pagina 117
HTB Boog	Pagina 117
HTMM Dubbele mof	Pagina 118
HTB-S Bocht traploos	Pagina 118
Reduceerstuk	Pagina 118
Glijmiddel	Pagina 118

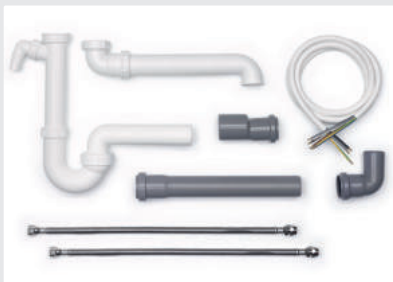

Montageset-1

Bestaande uit:

- 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051022	set 8-delig	80,83	97,80 €
---------	-------------	-------	---------



Montageset-1A

Bestaande uit:

- 1 x buisgeurafsluiting DN 40 (1051003)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050022	set 8-delig	76,60	92,69 €
---------	-------------	-------	---------



Montageset-8

Bestaande uit:

- 1 x kogelsifon DN 50 (1051012)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 50/87,5° (1053020)
- 1 x HTEM afvoerbuis, DN 50, 250 mm lang (1053006)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051072	set 7-delig	79,17	95,80 €
---------	-------------	-------	---------



Montageset-8A

Bestaande uit:

- 1 x buisgeurafsluiting DN 50 (1051004)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 50/87,5° (1053020)
- 1 x HTEM afvoerbuisk, DN 50, 250 mm lang (1053006)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050072	set 7-delig	75,00	90,75 €
---------	-------------	-------	---------



Montageset-2

Bestaande uit:

- 1 x geurafsluiting (1052007)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 2 x roestvrij stalen slangen 500 mm (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050028	set 5-delig	70,13	84,86 €
---------	-------------	-------	---------



Montageset-3

Bestaande uit:

- 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuisk, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
- 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
- 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051063	set 10-delig	104,12	125,99 €
---------	--------------	--------	----------



Montageset-3A

Bestaande uit:

- 1 x buisgeurafluiting DN 40 (1051003)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
- 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
- 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050063	set 10-delig	99,77	120,72 €
---------	--------------	-------	----------



Montageset-4

Bestaande uit:

- 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
- 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
- 1 x verbingsleiding 3000 mm (7011045)
- 1 x uitloopventiel (5031009)
- 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051064	set 12-delig	173,20	209,57 €
---------	--------------	--------	----------




Montageset-4A

Bestaande uit:

- 1 x buisgeurafluiting DN 40 (1051003)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuis, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)
- 1 x aansluitkabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang (7012004)
- 1 x drievoudige tafelcontactdoos (7011099)
- 1 x verbingsleiding 3000 mm (7011045)
- 1 x uitloopventiel (5031009)
- 1 x slangklem 12 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050064	set 12-delig	169,13	204,65 €
---------	--------------	--------	----------

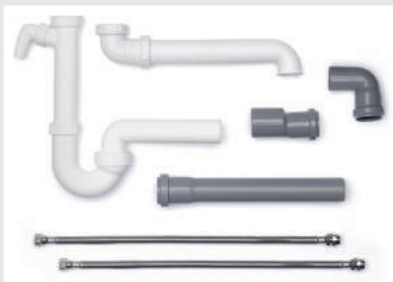

Montageset-5

Bestaande uit:

- 1 x kogelsifon DN 40 (1051011)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuisk, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1051014	set 7-delig	64,19	77,67 €
---------	-------------	-------	----------------



Montageset-5A

Bestaande uit:

- 1 x buisgeurafluiting DN 40 (1051003)
- 1 x ruimtebesparende verbinding (1051017)
- 1 x HTB bocht, DN 40/87,5° (1053014)
- 1 x HTEM afvoerbuisk, DN 40, 250 mm lang (1053002)
- 1 x HTR overgangsstuk, DN 40/50 (1053031)
- 2 x roestvrij stalen slangen met wartelmoer (5031028)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

1050014	set 7-delig	59,96	72,55 €
---------	-------------	-------	----------------



Montageset-6

Voor aansluiting van wasmachines.

Bestaande uit:

- 1 x pantserslang 2000 mm (5031113)
- 1 x afvoerslang 1500 mm (5031109)
- 2 x slangverbindingbuisje messing (5031114)
- 1 x slangklem, 9 mm, diam. 12–22 mm (4011043)
- 1 x slangklem, 9 mm, diam. 20–32 mm (4011044)

Bij afname van 20 sets kunnen deze ook individueel worden samengesteld.

5030010	set 6-delig	70,31	85,08 €
---------	-------------	-------	----------------



Montageset-7


Voor verlengingen van wasmachineaansluitingen.

Bestaande uit:

- 1 x pantserslang 2000 mm (5031113)
- 1 x afloopslang 2500 mm (5031110)
- 1 x slangverbindingbuisje kunststof (5031111)
- 2 x slangklemmen, 9 mm, Ø 20–32 mm (4011044)

Bij een afname van 20 sets kunnen deze ook individueel samengesteld worden.


5030013	set 5-delig	66,71	80,72 €
---------	-------------	-------	---------



Geurafsluiting 1, flexibel

De flexibele aansluiting van deze standaardsifon lost vrijwel elk installatieprobleem op. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine. Afvoerslang inkortbaar.


1052007	Aansluitstuk Ø 40/50 mm	14,48	17,52 €
---------	-------------------------	-------	---------



Geurafsluiting 2, flexibel

De flexibele aansluiting van deze standaardsifon lost vrijwel elk installatieprobleem op. Met twee toestelaansluitingen voor een vaatwasser of wasmachine. Afvoerslang inkortbaar.

1051161	aansluitstuk Ø 40/50 mm	15,45	18,69 €
---------	-------------------------	-------	---------




Ruimteschepper

Plaatsbesparende ruimteschepper zonder af- en overloopgarnituur. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine.

– gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051001	1 1/2" x Ø 40 mm	22,38	27,08 €
1051002	1 1/2" x Ø 50 mm	22,38	27,08 €




Buisgeurafsluiting 1

De 90° zwenkbare afvoerbuis laat een variabele geleiding toe van de afvoerleiding. Met aanvullende slangaansluiting voor afvalwater voor vaatwasser of wasmachine.

– gekeurd overeenkomstig DIN EN274


1051003	1 1/2" x Ø 40 mm	13,52	16,36 €
1051004	1 1/2" x Ø 50 mm	13,52	16,36 €



Buisgeurafsluiting 4

Verchromde buisgeurafsluiting met grote regelbaarheid voor wastafels.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274


1051029	1 1/4" x 1 1/4"	37,04	44,82 €
---------	-----------------	-------	---------



Buisgeurafsluiting 2

Voor spoelbakken, met horizontale afvoer, met extra aansluiting voor afvalwaterslang voor vaatwasser of wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274


1051024	1 1/2" x Ø 50 mm	10,71	12,96 €
1051023	1 1/2" x Ø 40 mm	10,71	12,96 €



Kogelscharniersifon 1

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Aanvullende afvalwateraansluiting voor vaatwasmachine of wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274


1051011	1 1/2" x Ø 40 mm	16,41	19,86 €
1051012	1 1/2" x Ø 50 mm	16,41	19,86 €



Kogelscharniersifon 2

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Aanvullend 2 hoektuitjes voor afvalwateraansluiting van een vaatwasmachine en een wasmachine.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274



1051019	1 1/2" x Ø 50 mm	25,10	30,37 €
1050011	1 1/2" x Ø 40 mm	21,68	26,23 €



Kogelscharniersifon 3 super geruisarm

De uitvoer is door een kogelscharnier in hoogte en diepte variabel en kan daardoor ook in kleine ruimtes optimaal met de verwijderingaansluitingen worden verbonden. Met een extra gescheiden kamer voor het afvalwater van de vaatwasser of de wasmachine, daardoor super zacht.
— gekeurd overeenkomstig DIN EN274


1051013	1 1/2" x Ø 50 mm	21,41	25,91 €
---------	------------------	-------	---------

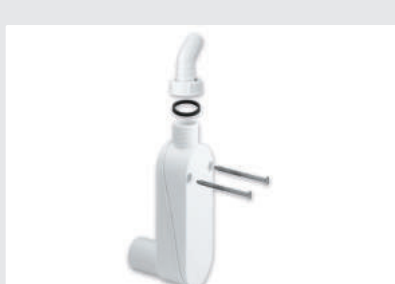

Geurafsluiting, vlak

Voor de afvoerwaterslang van wasmachines en vaatwassers.
— wandmontage
— afvoerbuis horizontaal
— bevestigingsschroeven
— schroefverbinding van de slang 45°
— gekeurd volgens DIN 19541

1051065	DN 40 wit	56,70	68,61 €
---------	-----------	-------	---------




Buisgeurafsluiting 5

Voor de afvoerwaterslang van wasmachines en vaatwassers. Met wandhouder (houderklem, stokschroef en scharniermoer). Dichtingen en rozet. Kleur wit.

— gekeurd volgens DIN EN274

1051066	1 1/2" x Ø 40 mm	12,64	15,29 €
1051067	1 1/2" x Ø 50 mm	12,64	15,29 €





Buisgeurafsluiting

Voor wastafels en bidets. Ruimtebesparend.

— gekeurd volgens DIN EN274

— 1 1/4" x DN 32

1051059	wit	43,71	52,89 €
---------	-----	-------	---------

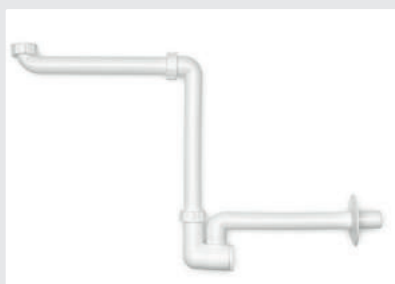

Wastafelsifon


Extreem ruimtebesparend door traploos regelbare draaischarnieren, speciaal voor wastafel frames en voor gehandicapten geschikte wastafels, met uittrekbare reinigingselement rozet.

— materiaal polypropyleen, uiterst slagbestendig

— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

— 1 1/4" x DN 32

1051052	wit	68,73	83,16 €
---------	-----	-------	---------



Buisgeurafsluiting Bad

Incl. afvoerbuis 240 mm lang en in hoogte verstelbare dompelbuis. Afdichtingen en rozet.

— 1 1/4" x DN 32

— gekeurd overeenkomstig DIN EN274

1051026	wit	10,96	13,26 €
---------	-----	-------	---------




Sifon-aansluitslang badkamer

— flexibel en naar behoefte uittrekbaar

— 1 1/4"

1051071	wit	6,50	7,87 €
---------	-----	------	--------



Afloopgarnituur "Klik-comfort"

— messing verchroomd


— passend voor wastafel

— afsluit-Ø 63 mm

— 1 1/4"

1051069	zonder overloop, L 50 mm	47,92	57,98 €
---------	--------------------------	-------	---------



1051070	met overloop, L 70 mm	58,45	70,72 €
---------	-----------------------	-------	---------



Kartelbuis recht

– 32 x 200 mm (Ø x L)

1051038	chrom	10,36	12,54 €
---------	-------	-------	---------

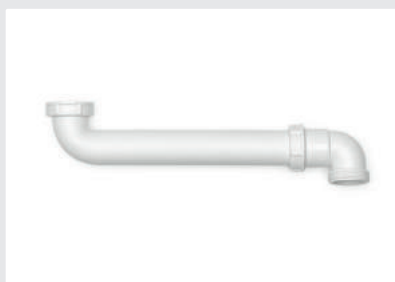


Ruimtebesparende verbinding

Dit montagedeel laat een verplaatsing van de sifon toe naar de vaak niet gebruikte zone dichtbij de wand van de onderkast van de spoelunit en scheidt daardoor plaats.

– aansluitschroefdraad 1 1/2"


1051017	wit	5,88	7,11 €
---------	-----	------	--------



Afloopbocht 90°

Met wartelmoer.
– 40 x 245 mm (Ø x L)

1051010	wit	8,95	10,83 €
---------	-----	------	---------



Verstelbuis

Met twee schroefverbindingen voor slangen, voor de aansluiting van de afvoerslangen van was- of vaatwasmachines.

– L 200 mm
– 1 1/2"
– Ø 40 mm


1051018	wit	8,69	10,51 €
---------	-----	------	---------



Verlengbuis

Met wartelmoer.
– L 250 mm
– 1 1/2"
– Ø 40 mm

1051020	wit	5,62	6,80 €
---------	-----	------	--------




Schroefverbinding

Voor aansluiting van een afvoerslang van was- of vaatwasmachines – met dubbele tuit.

– uitvoering Kunststof, vlakdichtend
– schroefdraad 1"
– voor slang l.W. 3/4", 19 mm


1051021	wit	4,57	5,53 €
---------	-----	------	--------



Slangschroefverbinding

- 45°
- kunststof Ø 20–24 mm
- voor aansluiting van afvalwaterslang


1051062	wit	2,11	2,55 €
---------	-----	------	--------



Draadnippel

Zwart. Afloopverbinding voor verchromde messing- en kunststofsifons. Voor aansluiting op ijzeren buizen.


1051045	voor 1 1/2" x 32 mm, bu 47 mm, bi 30,5 mm	1,93	2,34 €
1051056	voor 2" x 40 mm, bu 58 mm, bi 39 mm	3,87	4,68 €



HT Rubbernippel

Zwart. Nippel passend voor rechte overgangsansluitingen, sifonbogen en HT-buis. De buitendiameter is beslissend voor moffen en buisdiameters.


1051043	voor 1 1/2", DN 40–50, bu 54 mm, bi 33 mm	3,25	3,93 €
1051057	voor 2", DN 50, bu 68 mm, bi 42 mm	3,25	3,93 €



Rubberen manchet voor aansluitbuizen

Zwart. Manchet passend voor de meeste sifonaansluitingen, speciaal voor directe aansluiting in rolringmoffen voor aansluitbuizen van PVC, zonder gebruik van overgangsstukken.

1051053	voor 1 1/2", DN 40–60, bu 59 mm, bi 33 mm	3,33	4,03 €
1053030	voor 1 1/2", DN 40–50, bu 50 mm, bi 36 mm	3,77	4,56 €



Rubberen manchet voor bad-aansluitbuizen

Zwart. Manchet passend voor de meeste aansluitbochtstukken, speciaal voor de directe aansluiting op sifons.

1053032	voor 1 1/4", DN 32–40, bu 41 mm, bi 26 mm	5,00	6,05 €
1053033	voor 1 1/4", DN 32–50, bu 50 mm, bi 27 mm	7,12	8,62 €



HTEM Afvoerbuīs

Montageklaar met eenzijdige steekmof en ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053001	L 150, Ø 40 mm	2,27	2,75 €
1053002	L 250, Ø 40 mm	2,63	3,18 €
1053003	L 500, Ø 40 mm	3,25	3,93 €
1053004	L 1000, Ø 40 mm	4,82	5,83 €
1053005	L 150, Ø 50 mm	2,81	3,40 €
1053006	L 250, Ø 50 mm	3,33	4,03 €
1053007	L 500, Ø 50 mm	4,57	5,53 €
1053008	L 1000, Ø 50 mm	6,06	7,33 €



HTR Overgangsbuis

Met ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053031	NW 50/40	2,63	3,18 €
----------------	----------	------	---------------



HTR Overgangsbuis kort

Met ingelegde rubberen dichting, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053025	NW 50/40	2,63	3,18 €
----------------	----------	------	---------------



HTB Boog

Standaard bochtstuk van PP overeenkomstig DIN 4102.

1053009	hoek 15°, Ø 40 mm	2,27	2,75 €
1053010	hoek 30°, Ø 40 mm	2,27	2,75 €
1053011	hoek 45°, Ø 40 mm	2,27	2,75 €
1053012	hoek 67,5°, Ø 40 mm	2,27	2,75 €
1053014	hoek 87,5°, Ø 40 mm	2,27	2,75 €
1053015	hoek 15°, Ø 50 mm	2,73	3,30 €
1053016	hoek 30°, Ø 50 mm	2,73	3,30 €
1053017	hoek 45°, Ø 50 mm	2,73	3,30 €
1053018	hoek 67,5°, Ø 50 mm	2,73	3,30 €
1053020	hoek 87,5°, Ø 50 mm	2,73	3,30 €



HTMM Dubbele mof

Met ingelegde rubberen dichtingen, volgens de norm geproduceerd van PP overeenkomstig DIN 4102.


1053013	Ø 50 mm	2,38	2,88 €
1053023	Ø 40 mm	2,19	2,65 €



HTB-S Bocht traploos

Met één bocht steeds het correcte aantal graden, traploos regelbaar van 0-87°.

1053028	hoek 0-87°, Ø 50 mm	5,62	6,80 €
----------------	---------------------	------	---------------



Reduceerstuk

Met lipdichting.
- 50/40 mm

1053019	wit	3,08	3,73 €
----------------	-----	------	---------------



Glijmiddel

Voor HT buizen.

1053022	tube 150 ml	4,38	5,30 €
----------------	-------------	------	---------------

MONTEC®

Accessoires voor kraanaansluiting


In alle omstandigheden veilig in aansluiting



Montage-
materiaal

Roestvrij stalen slangen	Pagina 120	Dop voor kraanopening	Pagina 127
Water Box	Pagina 121-122	Schroefgatperforator	Pagina 127
Flex-Frame®	Pagina 123-124	Sleutel voor parelstraal-regelaar	Pagina 127
Hoekventielen	Pagina 125	Standkraansleutel	Pagina 127
Vuilfilter Ecco 1	Pagina 125	Slangdouchedeflector	Pagina 128
Afvoerventiel	Pagina 125	Mofnippel	Pagina 128
Schuine klepafsluiter voor toestellen	Pagina 125	Wasmachineslang toevoerleiding	Pagina 128
Spoelbakdoorvoer	Pagina 126	Wasmachineslang-verlengstuk	Pagina 128
Onderlegschild	Pagina 126	Slangklem	Pagina 128
Koperen buis verchromd	Pagina 126	Veiligheidstoevoerslang	Pagina 129
Dubbele schroefverbinding	Pagina 126	Afloopslang	Pagina 129
Wandschild voor koperen buizen	Pagina 126	Verbindingsbuisje voor slang	Pagina 129
T-vormige schroefverbinding	Pagina 126	Terugstroomblokkeringsnippel	Pagina 129
T-stuk	Pagina 127	Panterslang	Pagina 129
Springbeveiliging voor slangen	Pagina 127	Debietmeter	Pagina 130

Hoge veiligheid door roestvrijstalen draadvlechtwerk met nauwe mazen bijzonder drukvast

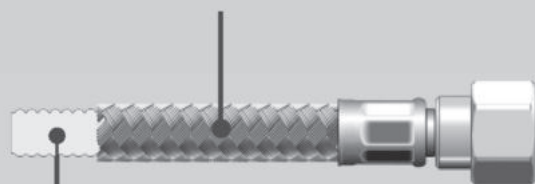

Hygiënisch vanwege de inliner PE-RT materiaal

Flexibele sanitaire slangen

Kenmerken:

- inliner (materiaal PE-RT) met een sterke wanddikte van 0,6 mm
- hoge knikveiligheid, gelijkblijvend debiet gevrijwaard
- gekeurd op microbiologische grenswaarden (W 270), smaakneutraal en zonder geuren (KTW-A)
- zeer flexibel bij de montage, minimale buigkrachten
- hoge drukbestendigheid door hoogwaardige ommanteling met roestvrij staal
- hoge spanningsscheurbestendigheid van de inliner naar de aansluitverbindingen
- langdurige stabiliteit tegen oxidatieve afbraak (veroudering)
- bruikbaar bij jarenlange belasting
- zeer goede temperatuurwisseleigenschappen
- alle positieve mechanische eigenschappen overeenkomstig informatieblad W 543 DVGW gecertificeerd
- montage en aansluiting kunnen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (TÜV Rheinland)



Roestvrij stalen slang



Robuuste, flexibele waterslang. De mantel van gevlochten roestvrij staal en de slijpvrije getrapte aanzet op de buisaansluiting garanderen optimale functie-eigenschappen.

- 3/8" knelverbinding
- gekeurd volgens W 270 + KTW-A

5031001	L 300 mm, buisopening 10 mm	10,01	12,11 €
5031002	L 500 mm, buisopening 10 mm	12,20	14,76 €




Roestvrij stalen slang met 3/8" wartelmoer



Robuuste, flexibele waterslang. De mantel van gevlochten roestvrij staal met 3/8" wartelmoer garanderen optimale functie-eigenschappen.

- 3/8" knelverbinding
- gekeurd volgens W 270 + KTW-A

5031017	L 300 mm	11,14	13,48 €
5031018	L 500 mm	14,05	17,00 €




Flex-Roestvrij stalen slang knelverbinding



Robuust roestvrij stalen vlechtwerk met draaibare 3/8" knelverbinding, daardoor is er geen torsie van slangen mogelijk (torsievrij).

- gekeurd volgens W 270 + KTW-A

5031025	L 300 mm, buisopening 10 mm	12,37	14,97 €
5031026	L 500 mm, buisopening 10 mm	15,45	18,69 €
5031031	L 1000 mm, buisopening 10 mm	30,90	37,39 €



Flex-Roestvrij stalen slang wartelmoer



Robuust roestvrij stalen vlechtwerk met draaibare 3/8" wartelmoer, daardoor is er geen torsie van slangen mogelijk (torsievrij), met 3/8" knelverbinding. Geschikt voor flexibele slang en verlengstuk van koperen buis.

- gekeurd volgens W 270 + KTW-A

5031027	L 300 mm	14,48	17,52 €
5031028	L 500 mm	18,26	22,09 €
5031034	L 1000 mm	36,42	44,07 €

MONTEC® Water Box



De optimale oplossing voor de aansluiting van meerdere toestellen op de leidingwaterinstallatie.

De Naber Water Box maakt een probleemloze aansluiting van meerdere waterverbruikers (kraan, vaatwasmachine, wasmachine) op één voorzieningspunt mogelijk. Dit vergemakkelijkt duidelijk de montage van de wateraansluiting van verschillende toestellen in de keuken. De vandaag de dag in moderne keukens aanwezige kranen voor kokend water, drinkwaterfilters, waterdispensers, volledig automatische koffiezetapparaten e.a. zijn door de Naber Water Box gemakkelijk met de leidingwaterinstallatie te verbinden en van water te voorzien.

De Naber Water Box maakt het gebruik van verschillende hoek- en opzetventielen overbodig. Alle verbruikers worden plaatsbesparend op slechts één aansluitkubus aangesloten en centraal gevoed.

De watertoevoer gebeurt door middel van een 500 mm lange, flexibele aansluitslang DN 10 met 3/8" wartelmoer. Deze slang verbindt het door de klant ter beschikking gestelde hoekventiel met de Naber Water Box. Door middel van de vier overblijvende 1/2" aansluitingen van de Naber Water Box kunnen keukenkraan, vaatwasmachine, wasmachine en andere toestellen met vaste wateraansluiting eenvoudig en probleemloos met het door de klant ter beschikking gestelde koudwater-hoekventiel verbonden worden.


Bij de installatie van drukvaste boilers biedt het massieve messingblok van de tot de toestellen behorende veiligheidsgroep een veilige grip en zorgt het door de flexibele, vrij te kiezen montagepositie voor voldoende niveauverschil tegenover het afvoerpunt van de sifon. Vier bevestigingsboringen zorgen voor een goede bevestiging aan het keukencorpus of metselwerk.



Montage-
materiaal



De aansluiting van de Waterbox op een hoekventiel op locatie kan worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (Modulreihe TÜV Rheinland Akademie www.tuv.com) in verband met keuken- of meubel-assemblage.



Water Box



Voor de aansluiting van meerdere waterverbruikers op één voorzieningspunt. Individuele montagepositie door flexibele slang mogelijk.

- aansluiting 1 x ½" inwendige schroefdraad open, 3 x ½" inwendige schroefdraad met afdichtingsop afgesloten
- incl. 500 mm 3/8" flexibele, roestvrij stalen slang (aansluitingen: ½" AG x 3/8" wartelmoer)
- 55 x 55 x 55 mm (H x B x D)
- max. waterdoorloophoeveelheid tot 27 l/min bij 3 bar
- materiaal: messing CB 757S, DVGW-gecertificeerd en geschikt voor drinkwater
- montage en aansluiting kunnen worden uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de "meubelspecialist voor specifieke activiteiten" module 2 sanitaire technologie (TÜV Rheinland)

5031035 verchromd

126,39 152,93 €

MONTEC®

Flex-Frame®

Perfekte montage van alle aansluitingen bij keukeneilanden

Keukeneilanden zijn als aantrekkelijke blikvangers in het centrum van riante, hoogwaardige woonkeukens populair. Daarbij zijn er "achter de schermen" bijzondere uitdagingen die met de planning en montage gepaard gaan. Als leidingen, aansluitingen en aflopen door de klant op de grond gepositioneerd zijn, is de installatie omslachtig en tijdrovend.

De duidelijk betere oplossing heet **MONTEC® Flex-Frame®**. Daarmee biedt Naber een veilige en snelle mogelijkheid om wateraansluitingen en alle andere voor de installatie voorziene componenten in de onderkast te monteren.

De basis van **Flex-Frame®** vormt een montageframe, bestaande uit twee bevestigingshoeken met een verschuifbaar middengedeelte. De bevestiging door middel van slobgaten maakt een traploze aanpassing mogelijk. Door de klant voorziene wandschijven van de aansluitingen en aflopen kunnen stabiel en moeiteloos bevestigd worden. Uiterst voordelig: dit perfecte en uitgekende inrichtingshulpmiddel is flexibel op de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten afgestemd.


Naber
FLEX FRAME®
↔



Montage-
materiaal



Keurig en overzichtelijk gemonteerd: koud en warm water, afvoer van de spoelunit, opbouwcontactdoos, aansluiting voor drinkwaterleiding (bv. voor een koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting of een koelkast met ijsblokjesbereider).

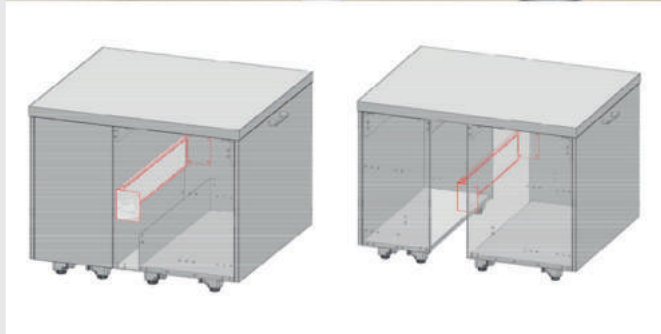

Flex-Frame®

Bij de installatie van wateraansluitingen treft de keukeninstallateur normaliter reeds vooraf geïnstalleerde hoekventielen aan de wand aan. Voor de wateraanvoer bevindt zich meestal in de onmiddellijke nabijheid van de hoekventielen de aansluiting voor de afvoer.

Wordt er een keukeneiland gepland, dan zien de omstandigheden er anders uit. Hier is elke leiding en afvoer op de vloer gepositioneerd en slechts zeer omslachtig bereikbaar.

Flex-Frame® biedt de installateur een keurige oplossing. Om alle gebruikelijke breedtes van keukenmeubelen af te beelden, bestaat het product telkens uit twee winkelhaken, waarop een verschuifbaar middenstuk gezet wordt. Slobgaten in het middenstuk maken een flexibele lengteaanpassing van Flex-Frame® aan de gebruikelijke afmetingen van keukenonderkasten mogelijk. Met behulp van het Flex-Frame® wordt er een extra montageniveau gecreëerd dat de mogelijkheid biedt om al de componenten vrij positioneerbaar en veilig onder te brengen.



Montagepositie van het Flex-Frame®

Afhankelijk van de geplande positie van de spoelbak kan het Flex-Frame® binnen de onderkast of ook daarbuiten in de bouwruimte daarachter gemonteerd worden. Daardoor ontstaat er bij krappe inbouwsituaties meer plaats bv. voor afvalscheidingsystemen, waterfilters of close-in toestellen.



Opmerking

Niet in het leveringspakket inbegrepen: wandschijven/persfittings (bv. Wavin® Logafix of Tigris, Viega® Sanpress).




Flex-Frame®

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.

- voor een keurig montageniveau in keukenonderkasten
- montage mogelijkheden voor in de handel verkrijgbare hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wandschijven/persfittings voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
- bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm corpusdikte)
- hoogwaardige optiek door kras- en slagbestendige poedercoating
- eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte


5031037	voor kastbreedtes 500/600 mm	100,06	121,07 €
5031038	voor kastbreedtes 800/900/1000 mm	124,63	150,80 €



Hoekventiel

Aansluitarmatuur met zelfdichtende installatiedraad, met verlengstuk, -schuifrozet verchromd.
– gekeurd overeenkomstig DIN 3227

5031004	1/2", chroom	15,62	18,90 €
---------	--------------	-------	---------

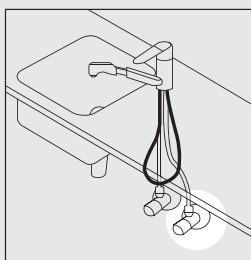


Hoekventiel COMFORT

Aansluitarmatuur met verlengstuk, schuifrozet verchromd, trekvaste messingconus, knelverbinding met lengtecompensatie en zelfdichtende draad.

– geruisklasse I
– gekeurd overeenkomstig DIN 3227


5031003	3/8", chroom	20,53	24,84 €
5031029	1/2", chroom	16,85	20,39 €

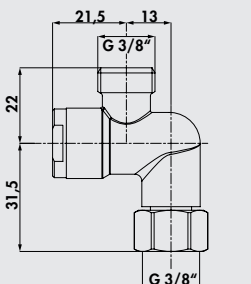

Vuilfilter Ecco 1

Voor hoekventielen DN 10. Met filterelement en losschroefbare schroef. Beschermt het binnenwerk tegen vuilinspoelingen. Bij hoogdrukkransen zijn er twee filters vereist, bij laagdrukkransen slechts één filter.


5031005	3/8", chroom	30,28	36,64 €
---------	--------------	-------	---------



GA Hoekventiel 2

Verchromde armatuur voor de aansluiting van wasmachines, met zelfdichtende schroefdraad, met terugstroomblokkering, schroefverbinding met lengtecompensatie, kroongreep en schuifrozet.


5031006	3/8", chroom	76,71	92,82 €
5031030	1/2", chroom	60,29	72,95 €



Afvoerventiel

Voor aansluiting van hoekventiel, met kroongreep en beveiliging voor lengtecompensatie, incl. terugstroomblokkering.
– passend voor koperen buis 10 mm


5031009	3/8", chroom	55,99	67,75 €
---------	--------------	-------	---------



Schuine klepafsluiter voor toestellen

Met vetkamer bovendeel, slangverbinding en terugstroomblokkering.

5031032	1/2", chroom	55,30	66,91 €
---------	--------------	-------	---------




Spoelbakdoorvoer

Voor betrouwbare dichte verbinding van watertoevoerleiding en spoelbak-/mengkraan. Een verstelbereik van 70 mm laat ook het gebruik toe van zeer dikke werkbladen of dikwandige vormdelen van spoelbakken. Aan de ventielzijde met buigzame slangaansluiting.

Koperen buis-Ø: 12 x 500 mm en ¼" wartelmoer met dichting en slangschroefverbinding ½" x 12 mm.

5031014 Ø 12 mm, chroom 77,68 93,99 €



Onderlegschiif

Optioneel toebehoren voor alle kranen. Deze kunststofschiif zorgt vooral bij roestvrijstalen spoelunits voor extra stabiliteit.

5031020 wit 5,70 6,90 €



Koperen buis verchromd

Geconfectioneerd voor ringen à 5000 mm.

5031010 L 5000 mm, Ø 10 mm 105,32 127,44 €



Dubbele schroefverbinding

Met twee knelverbindingen, chroom.
Alleen leverbaar in VE van 20 stuks.

5031016 3/8" x 3/8", Ø 10 mm, prijs per VE 137,80 166,74 €



Wandschiif voor koperen buizen

Chroom met knelverbinding.

5031036 1/2", Ø 10 mm 33,53 40,57 €



T-vormige schroefverbinding

Chroom met 3 knelverbindingen.

5031039 3/8" x 3/8" x 3/8", Ø 10 mm 15,71 19,01 €



T-stuk

Voor aansluiting aan wasmachines en vaatwasmachines.
2 uitwendige schroefdraden 3/4" en 1 inwendige schroefdraad 3/4".

5031046	chrom	38,61	46,72 €
---------	-------	-------	---------



Springbeveiliging voor slangen



Voor 1/2" slangen, inwendige en uitwendige schroefdraad 3/4" en sluitfunctie bij springen of afglijden van de aansluiting. Reageert op waterdruk tot maximaal 18 l/min. doorstroomhoeveelheid.

5031051	chrom	28,44	34,41 €
---------	-------	-------	---------



Dop voor kraanopening

De dop voor kraanopening van kunststof sluit een voorhanden, maar niet gebruikte opening voor mengkranen in de spoelbak af.
– dop Ø 50 mm

1051008	chrom	13,07	15,81 €
---------	-------	-------	---------




Schroefgatperforator

Eenvoudig, maar zeer effectief stanstoestel om gaten in roestvrij stalen spoelbakken te stansen, robuuste en schone precisieverwerking voor continu gebruik.

Perforeert plaatijzer en plaatstaal tot een dikte van 2 mm en VA-Nirosta plaatstaal tot 1,5 mm dikte.

1051016	Ø 35 mm, M 12 x 1,5	92,16	111,51 €
---------	---------------------	-------	----------



Sleutel voor parelstraalregelaar

Belastbare sleutel voor parelstraalregelaars, van extra belastbare, vezelversterkte kunststof. Passend voor de meeste parelstraalregelaars.

5031047	rood	4,74	5,74 €
---------	------	------	--------




Standkraansleutel

Van speciaal chroom-vanadiumstaal, zeer robuust, zwenkbare dwarse greep, met zwenkbare, afgeveerde klauw voor rechtse en linkse loop. Voor eenvoudige montage en demontage van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen van kranen.

– grootte 3/8"-1 1/4"
– spanbereik 10-32 mm


5031048	L 235 mm	48,79	59,04 €
---------	----------	-------	---------

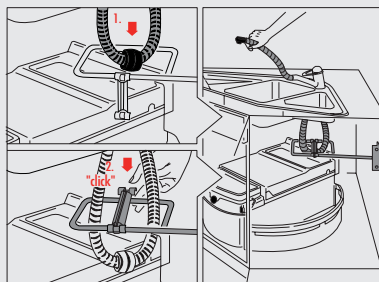

Rondo plus Slangdouchedeflector

- Voor alle in de handel gebruikelijke slangdouchekeurken.
- eenvoudige montage door aanschroeven in de onderkast
 - gedwongen geleiding van de slang in de overige vrije ruimte, rechts, links, achteraan, bovenaan
 - geïnstalleerde inbouwtoestellen worden niet in functie belemmerd
 - metalen beugel, epoxyhars poedergecoat
 - optioneel toebehoren voor Rondo plus

8011175	wit	20,72	25,07 €
---------	-----	-------	---------



Mofnippel

- Afvoerlang, vastgeschroefd.
- voor wasmachines, vaatwasmachines en vuilwaterpompen
 - geen uitglijden van de afvoerslang
 - duurzame en dichte verbinding
 - universeel bruikbaar
 - mofnippel NW 50 x 3/4"
 - slangtule met 3/4" wartelmoer

5031121	wit	17,12	20,72 €
---------	-----	-------	---------



Wasmachineslang toevoerleiding

- Wasmachine/ vaatwasserslang aanvoerleiding. Met een rechte schroefverbinding 3/4" en een hoekige schroefverbinding 3/4", grijs, temperatuurbestendig tot max. 25 °C alleen voor koudwateraansluiting.
- bedrijfsdruk 10 bar

5031100	L 1500 mm	10,88	13,16 €
5031102	L 2500 mm	17,46	21,13 €
5031103	L 3500 mm	22,21	26,87 €



Wasmachineslang - verlengstuk

- Wasmachine/ vaatwasserslang verlenging, PVC grijs, een rechte schroefverbinding van kunststof 3/4" en een klaar gemonteerde uitwendige schroefdraad 3/4", temperatuurbestendig tot max. 25 °C.
- bedrijfsdruk 10 bar

5031104	L 1500 mm	9,93	12,02 €
5031105	L 2500 mm	14,57	17,63 €



Slangklem

- Staalverzinkt met zeskante schroef.
- aluminiumkleurig
 - bandbreedte 9 mm

4011043	1/2" 3/4", nominale opening 12–22 mm	2,19	2,65 €
4011044	3/4" 7/8", nominale opening 20–32 mm	2,55	3,09 €



Veiligheidstoevoerslang

Voor was- en vaatwasmachines, ventiel sluit automatisch bij het springen van de slang, met rechte schroefverbinding en een hoekige schroefverbinding.
– maximale druk 10 bar
– maximale watertemperatuur 90 °C

5031106	L 1500 mm	63,37	76,68 €
5031107	L 2000 mm	72,41	87,62 €
5031108	L 3000 mm	95,67	115,76 €



Afloopslang

Spiraalslang van kunststof met ophangbeugel, aan beide zijden met aangespoten, elastische moffen. Bijzonder geschikt voor de afvoeraansluiting van de toestellen in de inbouwkeuken. De slang kan bij het inschuiven van het toestel onder het werkblad niet afknikken. 19 mm en 22 mm aansluitmoffen, grijs.


5031109	L 1500 mm	9,12	11,04 €
5031110	L 2500 mm	12,20	14,76 €



Verbindingsbuisje voor slang 3/4" kunststof

Passend voor afloopslang 5031109 en 5031110.

5031111	L 75 mm, Ø buiten 19 en 22 mm	2,46	2,98 €
---------	-------------------------------	------	--------

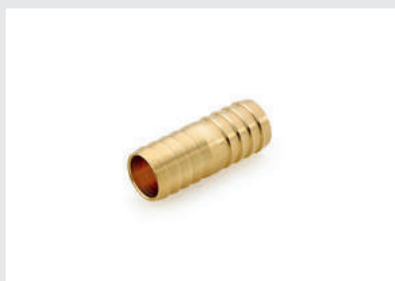

Verbindingsbuisje voor slang 3/4" messing

Passend voor afloopslang 5031109 en 5031110.

5031114	L 53 mm, Ø 19 mm	5,62	6,80 €
---------	------------------	------	--------



Terugstroomblokkeringsnippel 3/4"

Terugstroomblokkeringen beschermen drinkwaterleidingen tegen de ongewenste terugstroming van verbruikt water conform DIN EN 61770.

- voor **witgoed conform KTW-BWGL**
- messing
- terugstroomblokkeringsnippel inwendige schroefdraad 3/4" x 3/4" uitwendige schroefdraad ter bescherming van waterterugstroming bij vaatwassers, wasmachines en gelijkaardige apparaten

5031119	IG/AG 3/4"	24,14	29,21 €
---------	------------	-------	---------



Panterslang

Wasmachineslang met roestvrij stalen vlechtwerk, een zijde met 3/4" uitwendige schroefdraad, andere zijde met wartelmoer en 3/4" inwendige schroefdraad. Bedrijfsdruk: 10 bar, springdruk: 80 bar, hittebestendigheid: max. 90 °C
– DVGW W543

5031112	L 1000 mm	32,65	39,51 €
5031113	L 2000 mm	50,29	60,85 €
5031116	L 3000 mm	70,92	85,81 €



Debietmeter

Maatbeker. Kunststof. Voor debietmeting.
Ter controle van het waterdebiet bij lagedrukboilers.
Opmerking: de waterdoorloophoeveelheid mag niet meer dan **4,5–5 l/min** bedragen!
Een te hoge waterdoorloophoeveelheid kan in **een extreem geval tot het springen van de boiler leiden.**

6011045	rood	62,58	75,72 €
---------	------	-------	---------

MONTEC®

Elektrisch toebehoren

Montage-
materiaal



Waarop u kunt betrouwen

Energiebox	Pagina 132–133	Aansluitleidingen	Pagina 138
Keukenaansluitbox	Pagina 133–134	Netsnoeren	Pagina 138
Doorverbindingsdoos	Pagina 134	Universele fornuis aansluitdoos	Pagina 139
Evoline® Plug	Pagina 135	Vario Energieverdeler	Pagina 139
Vlakke stekker	Pagina 136	Wago verbindingsklem	Pagina 139
Drievoudige tafelcontactdoos	Pagina 137	Wago doortakklem	Pagina 140
Stekker met veiligheidscontact	Pagina 137	Isolatieband	Pagina 140
Hoekige stekker met veiligheidscontact	Pagina 137	Compensatiering pleisterlaag	Pagina 140
Adapter voor Zwitserse stekker	Pagina 137	Kabelkanaal	Pagina 140
Klemkoppelbus met veiligheidscontact	Pagina 137	Kabeldoorvoer	Pagina 140
Spiraalverlengkabel	Pagina 137	Tuimelschakelaar	Pagina 141
Verblengkabel	Pagina 138	Veiligheidsstopcontact	Pagina 141
		Afdekraam	Pagina 141
		Inbouwdoos	Pagina 141–142

MONTEC[®]

Energie Box

Aansluiting van kookplaat, bakoven of vaatwasser gemakkelijk gemaakt

Het montagehulpmiddel voor de keuken van Naber. Het wordt toegepast als kookplaat en bakoven niet als combitoestel ingebouwd zijn. Bovendien spaart u plaats bij de montage. Een mechanische uittrekbeveiliging zorgt voor een veilig houvast van de stekkers in de aansluitbox.

De afvoerleiding met vier aders is als vaste aansluiting aan kookplaten met een maximale vermogensopname van **2 x 3680 W** voorzien. De afvoerleiding met drie aders en veiligheidskoppeling is uitsluitend voorzien voor de aansluiting van een stekkerklare bakoven/ vaatwasser met een maximale vermogensopname van **1 x 3680 W**.

Max. belasting: 11 KW (bij symmetrische verdeling)



Zelfblussend materiaal conform UL 94 (FR). In geval van brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortste tijd ophouden te branden (zelfblussend).




Algemene veiligheidsvoorschriften

- Vóór gebruik resp. ingebruikname van de energiebox beslist de gebruiksaanwijzing in acht nemen. Product mag **ALLEEN** door een elektricien aangesloten worden.
- De energiebox voldoet aan de afdichtingsnorm IP20 en is **NIET** geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes. De montage dient overeenkomstig beveiligd plaats te vinden.
- Na het insteken van de aansluitleidingen in de energiebox dient de mechanische vergrendeling van de steekverbindingen gecontroleerd te worden.
- Bij veronachtzaming van de aanwijzingen valt de door de fabrikant verleende garantie weg.
- Transport of onakkundig gebruik kan tot beschadiging van het apparaat leiden. In dit geval apparaat niet openen en niet in gebruik nemen. Een beschadigd apparaat vervangen.

Aansluiting ingang


(voor de aansluiting op de aansluitdoos van het fornuis)

1 x vaste aansluiting kabel 2.0 m – 5G2,5 mm² met draadeindhulzen – Max. belasting 11 KW (3-fasig)



Vaatwasser/bakoven


1 x kabel 2.0 m, 3G1,5 mm² – Kant 1: stekker EPN1104 – Kant 2: veiligheidskoppeling – Max. belasting 3680 W (1-fasig)



Inductieveld/kookplaat

1 x kabel 2.0 m, 4G2,5 mm² – Kant 1: stekker EPN1204





Energiebox CE

- Technische gegevens:
- ingangsspanning 400 V
 - uitgangsspanning 4-polig (2-fasig) 400 V
 - uitgangsspanning 3-polig (1-fasig) 230 V
 - stroom max. 20 A
 - gekeurd volgens IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
 - materiaal: zelfblussend volgens UL 94 (FR). Ingeval van een brand zal deze kunststof na het verwijderen van de ontstekingsbron binnen de kortst mogelijke tijdsperiode stoppen met branden (zelfblussend).
 - opbouw: de behuizing is dichtgeschroefd en mag door onbevoegde personen niet geopend worden
 - afmetingen van de box: 102 x 105 x 27 mm (H x B x L)
 - afdichtingsnorm voor het complete product IP20
 - materiaal: kunststof

Berekening van de aansluitwaarde van de energiebox:

- totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos: 11 KW (bij symmetrische indeling)
- kookplaatvermogen (4-polige aansluiting): max. 7360 W (2-fasig)
- bakovenvermogen (3-polige aansluiting): max. 3680 W (1-fasig)

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor de aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.

Is er op de inductiekookplaat reeds een kabel vast aangesloten, dan dient deze beslist te worden gebruikt. In dit geval moet de 4-polige stekker van de voorgemonteerde kabel van de energiebox losgemaakt en aan de aanwezige kabel van de inductiekookplaat aangebracht worden.

7012050	telkens 2 m snoerlengte	121,12	146,56 €
7012051	telkens 5 m snoerlengte	188,70	228,33 €
7012052	5 m/2 m (toevoerleiding) snoerlengte	174,66	211,34 €

Optionele accessoires

7012053	Adapterkabel, 10 m, 3 x 1,5 mm ²	74,60	90,27 €
----------------	---	-------	----------------



Keukenaansluitbox CE

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor kookplaat, bakoven, vaatwasmachine of inductieplaten uitgerust. Uitgaande van de fornuiscontactdoos kunnen de elektrische toestellen van de keuken probleemloos aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend doorgevoerd worden.

- Technische gegevens:
- ingangsspanning 400 V
 - voorzekering max. 16 A
 - leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
 - opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbevoegde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.
 - witte verdeelbox 45 x 95 x 95 mm (H x B x L)


Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:

- totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)
- kookplaatvermogen (4-polige aansluiting) max. 7360 W (2-fasig)
- bakovenvermogen (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig)


Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden.

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.

7012017	elk 1,8 m kabellengte, wit	80,74	97,70 €
7012018	elk 4,8 m kabellengte, wit	119,36	144,43 €
7012019	4,8 m/1,8 m (toevoerleiding) kabellengte, wit	101,81	123,19 €



Montage-
materiaal



Keukenaansluitbox voor afzonderlijke toestellen

De praktische elektrische keukenaansluiting is reeds met alle noodzakelijke aansluitleidingen voor dubbele kookplaten, teppanyaki, bakoven, vaatwasmachine en ventilatieapparatuur uitgerust. Uitgaande van de fornuiscontactdoos (11 KW) kunnen de elektrische toestellen (230 V) van de keuken probleemloos door middel van de veiligheidskoppelingen aangesloten en kan de elektrische aansluiting eenvoudig en plaatsbesparend afgehandeld worden.

Technische gegevens:

- ingangsspanning 400 V
- voorzekering max. 16 A
- leiding en doos getest conform IEC 60670-1 (DIN EN 60670-1), IEC 60670-22 (DIN EN 60670-22) en IEC 61535 (DIN EN 61535)
- opbouw: De behuizing van de doos is vastgeschroefd en door een zegel tegen een onbevoegde opening beveiligd. Daardoor wordt elke ingreep in de bedrading verhinderd. De interne bedrading is op een etiket gedrukt.
- grijze verdeeldoos 36 x 115 x 107 mm (H x B x L)

Berekening van de aansluitwaarde van de keukenaansluitbox:

- **totale aansluitwaarde fornuiscontactdoos 11 KW (bij symmetrische indeling)**
- **3 stuks schalkoppeling met veiligheidscontact (3-polige aansluiting) max. 3680 W (1-fasig)**

Het toestel stemt overeen met de afdichtingsnorm IP20 en is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. De aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden.

Van het gebruik van een meervoudige contactdoos voor aansluiting van meerdere stroomafnemers via de schalkoppeling dient om veiligheidsredenen te worden afgezien.

7012031	1,8 m/1,3 m (toevoerleiding) kabelengte, wit	83,19	100,66 €
---------	--	-------	----------



Doorverbindingsdoos



Montagebox zonder klemmen voor de verbinding van aansluitkabels. 9 invoeringen, met zelfdichtende, zachte invoermembranen. Afdichtbereik 4-16 mm.

- doorsnede van de geleider: 2,5 mm²
- toegekende isolatiespanning AC: 450 V
- afdichtingsnorm: IP66 – overeenkomstig DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)
- 87 x 87 x 52 mm (H x B x D)


7011160	grijs	10,00	12,10 €
7011161	grijs, met 3-geleider-klemmen Wago	14,96	18,10 €



Evoline® Plug

De innovatieve vlakke stekker, die u meer plaats schenkt! Door zijn lage hoogte kunnen meubelen moeitelozer en dichter bij de muur aansluiten.

Met behulp van het verlengde greep-element kunt u de stekker gewoon zonder veel krachtinspanning uit de contactdoos halen.



Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
11. Designpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen 2009
Universal Home: Product Design



Evoline® Plug



Losse vlakke stekker, **slechts 5 mm diep**. Overal waar er zeer weinig plaats is, heeft Evoline® Plug zijn optreden.

– 3680 W/16 A

7011069 wit	21,06	25,48 €
--------------------	-------	----------------



Verlengleiding met Evoline Plugstekker



Met Evoline® Plugstekker en toestelcontactdoos, 3 x 1,5 mm² bedrading.

- leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
- 3680 W/16 A
- vlakke stekker 5 mm diep

7011066 L 2000 mm, wit	45,29	54,80 €
7011067 L 1000 mm, wit	35,55	43,02 €
7011068 L 500 mm, wit	33,44	40,46 €



Drievoudige tafelcontactstrip met Evoline Plugstekker



16 A, 250 V, contactdozen schuin gerangschikt 45°, 3000 mm netsnoer, met Evoline® Plugstekker.


- leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
- 3680 W/16 A
- vlakke stekker 5 mm diep

7011065 L 3000 mm, wit	48,18	58,30 €
-------------------------------	-------	----------------



Vlakke stekkers

De innovatieve vlakke stekker lost een oud probleem op: Meubelen of toestellen kunnen nu zeer dicht bij de muur geplaatst worden, want de vlakke stekker heeft een extreem vlakke bouwwijze. Maar ook in normale contactdozen vlijt hij zich vlak aan de wand en is daardoor een klein designobject voor uw keuken!



Vlakke stekker



Vlakke stekker, los voor schroefmontage.

Slechts 15 mm diep, extreem vlak voor veilig contact op de kleinste ruimte.
– 3500 W/16 A

7012020	wit	20,19	24,43 €
---------	-----	-------	---------



Verbindingsleiding met vlakke stekker



Vlakke stekker en koppeling (toestelcontactdoos), klaar geconfectioneerd.

- leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
- 3500 W/16 A
- vlakke stekker 15 mm diep

7012021	L 500 mm, wit	28,35	34,30 €
7012022	L 1000 mm, wit	30,98	37,49 €
7012023	L 2000 mm, wit	38,79	46,94 €



Drievoudige tafelcontactdoos met vlakke stekker



Vlakke stekker en 3-voudige tafelcontactdoos 45°, 3000 mm netsnoer, klaar geconfectioneerd.

- leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
- 3500 W/16 A
- vlakke stekker 15 mm diep

7012024	wit	44,23	53,52 €
---------	-----	-------	---------



Drievoudige tafelcontactdoos



Contactdozen schuin gerangschikt 45°, wit, met hoekvormige stekker met veiligheidscontact.

- leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
- belastbaar max. 3500 watt

7011058	L 1400 mm netsnoer	16,94	20,50 €
7011099	met verhoogde aanraakbeveiliging, L 3000 mm netsnoer	24,06	29,11 €



Stekker met veiligheidscontact



Met geïntegreerde trekcontasting en centrale kabelaanluiting.

- belastbaar max. 3500 watt

7011021	wit	3,68	4,45 €
----------------	-----	------	---------------



Hoekige stekker met veiligheidscontact



Met geïntegreerde trekcontasting en zijdelingse kabelaanluiting.

- belastbaar max. 3500 watt

7011040	wit	5,09	6,16 €
----------------	-----	------	---------------



Adapter voor Zwitserse stekker

Met deze adapter van veiligheidsstekker op Zwitserse stekker, wordt uit een veiligheidsstekker een CH-conforme aansluiting.

- zwart
- afdichtingnorm IP20, bouwwijze door Electrosuisse gekeurd
- na de montage kan de adapter niet meer losgemaakt worden

7011027	tot max. 10 A/250 V	16,41	19,86 €
7011042	tot max. 16 A/250 V	19,13	23,15 €



Klemkoppelbus met veiligheidscontact



- 2-polig
- belastbaar tot 3500 W
- slagbestendig

7011059	wit	7,28	8,81 €
----------------	-----	------	---------------



Spiraalverlengkabel



Met hoekvormige veiligheidsstekker en klemkoppelbus, rekbaar van 0,6 tot 2,75 m.

- leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
- belastbaar max. 3500 watt

7011044	wit	76,88	93,02 €
----------------	-----	-------	----------------

Montage-
materiaal



Verlengkabel



Met hoekvormige veiligheidsstekker en klemkoppelbus.
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²
– belastbaar max. 3500 watt

7011045	L 3000 mm, wit	18,00	21,78 €
7011046	L 5000 mm, wit	24,22	29,31 €
7011063	L 2000 mm, wit	13,77	16,66 €




Aansluitleiding 1



Ontmanteld, gestript, met aderhulzen en kabelschoenen.
(incl. kopertoeslag)

7012006	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm ²	16,77	20,29 €
7012007	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm ²	19,13	23,15 €
7012008	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm ²	21,68	26,23 €

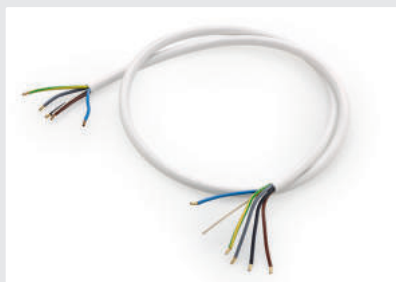

Aansluitleiding 2



Ontmanteld, gestript, aan beide zijden met aderhulzen.
(incl. kopertoeslag)

7012030	L 1500 mm, 5 x 1,5 mm ²	10,23	12,38 €
7012002	L 2000 mm, 5 x 1,5 mm ²	15,88	19,21 €
7012003	L 1500 mm, 5 x 2,5 mm ²	17,46	21,13 €
7012004	L 2000 mm, 5 x 2,5 mm ²	17,81	21,55 €
7012013	L 3000 mm, 5 x 2,5 mm ²	28,70	34,73 €
7012014	L 5000 mm, 5 x 2,5 mm ²	59,06	71,46 €



Aansluitleiding op rol



– leiding H05VV-F3 x G 1,5–2,5 mm² (incl. kopertoeslag)
– 1 rol 50 m

7012010	5 x 2,5 mm ²	394,96	477,90 €
7012011	3 x 1,5 mm ²	200,12	242,15 €



Netsnoeren



Met aangespoten hoekvormige veiligheidsstekker. (incl. kopertoeslag)
– leiding H05VV-F3 x G 1,5 mm²

7011061	L 2000 mm	12,12	14,67 €
7011062	L 3000 mm	13,69	16,56 €




Universele fornuis aansluitdoos 

- Voor opbouw en inbouw volgens VDE 0606.
- met klauwendrager
 - afdekkap met snapsluiting
 - grote aansluitruimte door plaatsing van de klemmen buiten de UP doos
 - draagframe voor schroefbevestiging op 58 mm en 70 mm schakeldoos of plugbevestiging
 - afgedekte dubbele klem 5 x 6 mm² nominale doorsnede

7012012 wit 16,77 20,29 €



Fornuisaansluitdoos 

- Voor inbouw.
- 16 A/400 V
 - met klauwendrager
 - voor 55 mm wanddoos, hoogte 12 mm
 - met schroefklem 5 x 2,50 mm² en trekontlasting
 - klemmen met kleurcodering volgens de geldige draadkleuren
 - met snapdeksel


7012025 wit 12,64 15,29 €



Fornuisaansluitdoos WAGO klemmen 

- Voor op- en inbouw.
- 16 A/V400 V
 - schroefloze klempunten tot 6 mm²
 - voor 55 mm wanddoos, hoogte 12 mm
 - zwenkbare trekontlasting
 - dubbele kabeluitgang (5 x 2 mm², 3 x 4 mm²)
 - met snapdeksel

7012028 wit 36,77 44,49 €

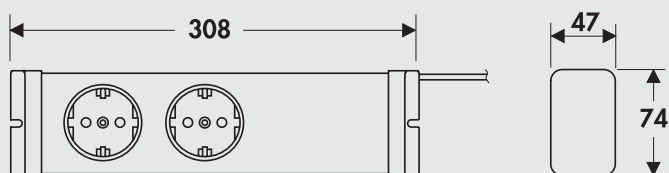

Vario Energieverdeler

Met 1500 mm netaansluitingssnoer. De Vario energieverdeler stuurt het samenspel van sterke verbruikers met hoge aansluitwaarden aan een 230 V/16 A veiligheidsstopcontact.

Bij de gelijktijdige werking van twee apparaten met een hoog energieverbruik (bv. wasmachine en droger of vaatwasser en boiler), kan het tijdens de verwarmingsfase van de apparaten tot overbelasting van de aanvoering en vervolgens tot activering van de leidingveiligheidsschakelaar komen. Dit detecteert de Vario energieverdeler en hij schakelt het apparaat uit om een activering van de zekering te verhinderen.

Wordt er bijvoorbeeld in het zwarte stopcontact een wasmachine gebruikt en in het witte stopcontact een wasdroger, dan wordt de wasdroger tijdens de verwarmingsfase van de wasmachine even uitgeschakeld. Na het einde van het verwarmingsproces van de wasmachine wordt de droger automatisch weer mee ingeschakeld. Is het witte stopcontact ingeschakeld, dan is automatisch ook de rode functie-indicator verlicht. Een 2-poliger, verlichte tuimelschakelaar biedt aanvullend de mogelijkheid om alle aangesloten verbruikers van het stroomnet te verbreken om potentiële gevarenbronnen te verhinderen. De uitgebreide aanraakbeveiliging biedt u en uw gezin extra veiligheid.

- uitschakeling door overlastbeveiliging bij ca. 3400 W
- opnieuw inschakelen bij ca. 450 W

7011064 zilver 107,07 129,55 €



Wago verbindingsklem

- 3 klempunten met bedieningshefboom
- nominale doorsnede 0,14–4 mm²
- kleur transparant
- nominale spanning 450 V
- nominale stroom 32 A
- geschikt voor massieve geleider, flexibele geleiders, meerdradige geleiders
- leverbaar uitsluitend in VE van 50 stuks

7011039 transparent, prijs per VE 56,26 68,07 €

Montage-
materiaal



Wago doortaklem

- 2 klempunten met bedieningshefboom
- nominale doorsnede 0,2–4 mm²
- kleur transparant
- nominale spanning 450 V
- nominale stroom 20 A
- geschikt voor massieve geleider, flexibele geleiders, meerdradige geleiders
- leverbaar uitsluitend in VE van 60 stuks

7011097	transparant, prijs per VE	66,53	80,50 €
----------------	---------------------------	-------	----------------



Isolatieband

- L 10 m
- B 15 mm

7011052	wit	4,65	5,63 €
----------------	-----	------	---------------




Compensatie ring



Voor schakelaardoos. Geschikt voor nisachterwanden.

- H 12 mm
- Ø 60 mm

7011043	rood	2,19	2,65 €
----------------	------	------	---------------




Kabelkanaal

Kanaal van kunststof met plakband. Geschikt voor LED en halogeenspot.

- 497 x 12 x 7 mm (L x B x H)

7011088	L 497 mm, roestvrij staalkleurig	3,08	3,73 €
----------------	----------------------------------	------	---------------




Kabeldoorvoer metaal

Rond. Met borstel. Van zamak (onder druk gegoten zink).

- schachthoogte 22 mm

7011090	Ø 80 mm, roestvrij staalkleurig	27,38	33,13 €
----------------	---------------------------------	-------	----------------

7011091	Ø 60 mm, roestvrij staalkleurig	23,52	28,46 €
----------------	---------------------------------	-------	----------------



Kabeldoorvoer kunststof

Rond. Met borstel.


- schachthoogte 22 mm

7011092	Ø 80 mm, zilver gelakt	7,20	8,71 €
----------------	------------------------	------	---------------

7011093	Ø 60 mm, zilver gelakt	5,18	6,27 €
----------------	------------------------	------	---------------

7011095	Ø 80 mm, zwart mat	6,06	7,33 €
----------------	--------------------	------	---------------


7011096	Ø 60 mm, zwart mat	4,12	4,99 €
----------------	--------------------	------	---------------



Tuimelschakelaar CE

- contact eenpolige uitgang
- schakelspanning 230 V
- schakelstroomsterkte 16 A


7013046 zilverkleurig	20,89	25,28 €
------------------------------	-------	----------------



Veiligheidsstopcontact CE

- spanning 230 V
- stroomsterkte 10/16 A


7013047 zilverkleurig/zwart	28,17	34,09 €
------------------------------------	-------	----------------



Veiligheidsstopcontact met klapdeksel □ CE

- spanning 230 V
- stroomsterkte 10/16 A


7013048 zilverkleurig/zwart	35,45	42,89 €
------------------------------------	-------	----------------



Afdekraam 1

- 1-voudig. Voor schakelaars en stopcontacten.
- kunststof


7013049 zilverkleurig	14,92	18,05 €
------------------------------	-------	----------------



Afdekraam 2

- Dubbel. Voor schakelaars en stopcontacten.
- kunststof


7013050 zilverkleurig	20,62	24,95 €
------------------------------	-------	----------------



Inbouwdoos 1

- 1-voudig. Voor schakelaars en stopcontacten.
- kunststof
- boor Ø 50 mm
- inbouwdiepte 34 mm
- treklast 1 uitgang zijdelings

7013044 zwart	3,77	4,56 €
----------------------	------	---------------



Inbouwdoos 2

Dubbel. Voor schakelaars en stopcontacten.

- kunststof
- boor \varnothing 2 x 50 mm
- inbouwdiepte 40,5 mm
- trekontlasting 2 uitgangen zijdelings

7013045 zwart

8,77 10,61 €

MONTEC®


Verbindings- materiaal

Dat houdt, wat het belooft



Montage-
materiaal

■ Zijprofiel	Pagina 144
Schutplaat tegen damp	Pagina 144
Alukleb	Pagina 144
RAUKANTEX Foliex	Pagina 145
Beschermplaten tegen hitte	Pagina 145
Ophangrail	Pagina 145
Top Safe beslag	Pagina 145
Hoেকেlement	Pagina 146–147
Verbindingsplaatje	Pagina 147
Werkbladen bevestigingsprofielen	Pagina 148
Stabilisatielijst	Pagina 148
Afstandsstrip achterwand	Pagina 148
Geperforeerde band	Pagina 148
Verbindingselementen	Pagina 148
Siliconenrubber	Pagina 149
Set voegschaven	Pagina 149
Montagelijm	Pagina 149
Verzorgingsset Cin-Nagranit	Pagina 149
Geluidwering in de keuken	Pagina 150–151

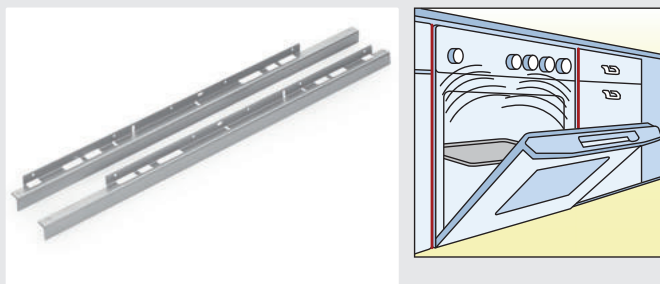


Zijprofiel

De stalen profielen worden aan de zijdelingse corpuswanden van de fornuisombouw aangebracht. De naar voren afgeschuinde profielen beschermen de zijdelings aansluitende corpusfronten tegen alle eventuele hittestralingen. De zijprofielen zijn uitgerust met uitsparingen voor bevestiging van het fornuis.


- voor 16 mm zijwanden
- leverbaar alleen in VE van 2 stuks

9015015	L 600 mm, zilverkleurig, prijs per VE	16,68	20,18 €
9015016	L 600 mm, zwart, prijs per VE	18,07	21,86 €

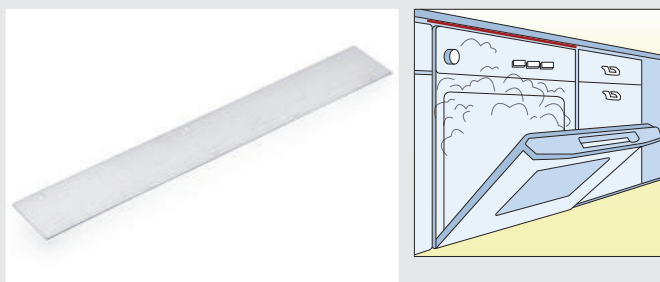


Schutplaat tegen damp 1

De schutplaat tegen damp wordt boven de deur van de vaatwasmachine, aan de onderzijde van het werkblad bevestigd. Zij verhindert, dat de bij het openen van de vaatwasmachine optredende waterdamp in het werkblad binnendringt en deze op lange termijn opzwellt. Incl. bevestigingsmateriaal.




9015011	L 450 mm, zilverkleurig	19,32	23,38 €
9015012	L 600 mm, zilverkleurig	20,45	24,74 €
9015036	L 450 mm, zwart	20,59	24,91 €
9015037	L 600 mm, zwart	22,61	27,36 €

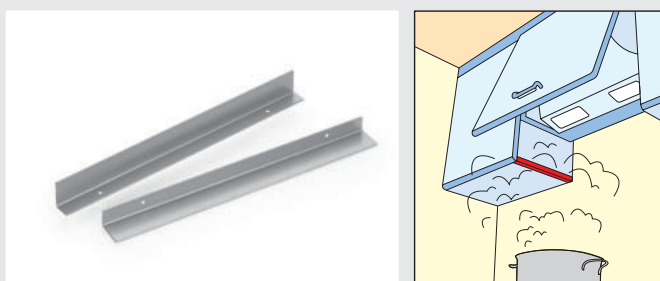


Schutplaat tegen damp 2

Verhindert het opzwellen van de zijkanten van kasten.

- diepte 335 mm
- hoogte 30 mm
- afschuining 19 mm
- dikte 1,5 mm
- incl. bevestigingsmateriaal
- leverbaar alleen in VE van 2 stuks



9015031	zilverkleurig, prijs per VE	29,76	36,01 €
9015038	zwart, prijs per VE	28,49	34,47 €

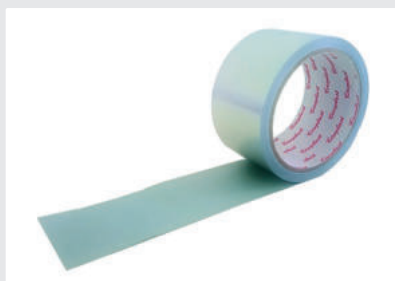

Alukleb A2

Plakband van zuiver aluminium conform DIN 4102, niet brandbaar (A2).

- foliedikte 0,025 mm
- B 50 mm
- 1 rol = 10 m

4061039	aluminium	10,01	12,11 €
---------	-----------	-------	---------




RAUKANTEX Foliex

Met de RAUKANTEX Foliex kan de verwijdering van de beschermfolie sneller en preciezer doorgevoerd worden.

- eenvoudige hantering
- geringe krachtingspanning
- snellere montage

9013003	beuk	42,21	51,07 €
---------	------	-------	---------



Beschermplaten tegen hitte

Voor toepassing tussen koelkast en fornuis. Langs alle zijden voorzien met een vernikkeld frame, op de voorzijde verborgen aluminiumfolie, die gekarakteriseerd is door hoger reflecteren van en afstraling van hitte.

- temperatuurbestendigheid tot max. +750 °C
- 800 x 500 mm (H x D)
- dikte 3 mm

9015030	aluminium	87,32	105,66 €
---------	-----------	-------	----------



Ophangrail voor keukenkasten

Met verzinkt oppervlak, doorlopend geperforeerd met ronde en slobgaten.

- profieldikte 1,75 mm
- afstand boringen ca. 20 mm
- slobgatafst. ca. 140 mm

8031080	L 2000 mm, verzinkt	17,12	20,72 €
---------	---------------------	-------	---------

Optionele accessoires


8031081	Speciale schroeven, verzinkt, prijs per VE van 100 stuks	24,65	29,83 €
---------	--	-------	---------



Top Safe beslag

Speciaal veiligheidsbeslag voor bevestigingen van wandkasten conform DIN EN 1153, ook voor de overbrugging van elektrische leidingen.

1111145	140 x 50 x 10 mm, verzinkt	17,46	21,13 €
---------	----------------------------	-------	---------



MTS profiel


Voor ophangrails. Voor het omzeilen van leidingen: boringen worden buiten de leidingen geplaatst, de ophangrail wordt dan door beide profielen geleid.

- passend voor alle courante ophangrails
- zijdelings flexibel bij de montage van de MTS-profielen, omdat de ophangrail ingeschoven wordt of de profielen erop geschoven worden
- 15 x 260 x 15 mm (H x B x D)
- draagvermogen tot max. 230 kg/profiel
- geschikte bevestigingsmiddelen dienen in overeenstemming met de gesteldheid van de wand gekozen te worden
- min. 2 schroeven per profiel gebruiken

De monteur draagt de verantwoordelijkheid voor de veilige bevestiging!




1111160	verzinkt	21,76	26,33 €
---------	----------	-------	---------



Hoeelement 1

- dikte 2 mm
- benen 30 x 30 mm
- breedte 25 mm

1111101 verzinkt 1,57 1,90 €




Hoeelement 2

Met horizontale en verticale slobgaten.

- dikte 1,5 mm
- benen 25 x 18 mm
- breedte 20 mm

1111102 verzinkt 1,49 1,80 €




Hoeelement 3

Bladhoeelement.

- dikte 2 mm
- benen 47 x 32 mm
- breedte 18 mm


1111103 verzinkt 1,57 1,90 €



Hoeelement 4

- dikte 2 mm
- benen 52 x 52 mm
- breedte 15 mm

1111104 verzinkt 1,84 2,23 €




Hoeelement 5

Met slobgaten (kantelbeveiliging voor hoeelement).

- dikte 1,5 mm
- benen 105 x 30 mm
- breedte 20 mm

1111105 verzinkt 1,93 2,34 €




Hoeelement 6

Met inkeping.

- dikte 2 mm
- benen 58 x 58 mm
- breedte 60 mm


1111106 verzinkt 2,73 3,30 €

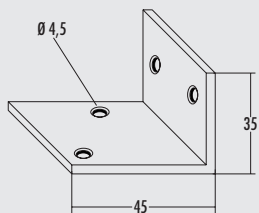

Hoeelement 7

- dikte 3 mm
- benen 45 x 35 mm
- breedte 50 mm

1111107	verzinkt	8,42	10,19 €
---------	----------	------	---------

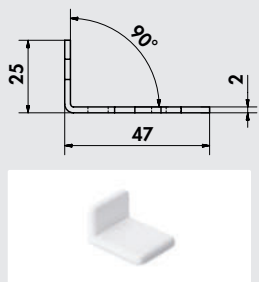

Euro-hoeelement


Universeel hoeelement.

- dikte 2 mm
- benen 47 x 25 mm
- breedte 35 mm

1111123	verzinkt	2,38	2,88 €
---------	----------	------	--------

Optionele accessoires


1111124	Afdekkap, wit	2,38	2,88 €
---------	---------------	------	--------



Hoeelement 8

- dikte 2 mm
- benen 40 x 30 mm
- breedte 170 mm


1111108	verzinkt	7,20	8,71 €
---------	----------	------	--------



Hoeelement 9

- dikte 3 mm
- benen 52 x 52 mm
- met inkeping

1111144	verzinkt	2,55	3,09 €
---------	----------	------	--------




Hoeelement voor bovenplaat

- benen 200 x 60 mm

Inclusief zakje met accessoires:

- 2 x houtschroeven 5,5 x 6 mm
- 2 x tandschijven verzinkt 6,4 mm
- 2 x KS universele pluggen
- 4 x spaanplaatschroeven 4 x 16 mm


1111109	wit	22,21	26,87 €
---------	-----	-------	---------



Verbindingsplaatje

Recht, voor het verbinden van deurblindering. Dikte 3 mm.


1111110	L 135, verchromd	4,30	5,20 €
1111111	L 135, wit	3,60	4,36 €
1111112	L 135, zilver	3,68	4,45 €
1111113	L 170, verchromd	4,38	5,30 €
1111114	L 170, wit	3,68	4,45 €
1111115	L 170, zilver	4,30	5,20 €



Werkbladen bevestigingsprofielen

Hoeksteunen voor keukenwerkbladen.

1111119	L 535 mm, wit	21,24	25,70 €
---------	---------------	-------	---------



Stabilisatielijst

De stabilisatielijst voor 16 mm zijwanden is universeel als afstandstraverse en in combinatie voor de ondersteuning van het werkblad bruikbaar. Hierbij kan deze, al naargelang de gestelde eis, op de smalle kant en ook plat gebruikt worden. Door de constructiewijze kan bij een frontmontage ook aanvullend een houten paneel gemonteerd worden.

– ter ondersteuning van lange en smalle werkbladen

1111125	L 567 mm, wit	57,74	69,87 €
1111126	L 767 mm, wit	64,42	77,95 €
1111127	L 867 mm, wit	64,69	78,27 €
1111128	L 967 mm, wit	65,56	79,33 €
1111129	L 1167 mm, wit	72,05	87,18 €



Afstandsstrip achterwand

Voor het versterken van kasten zonder achterpaneel, bevestiging aan de muur of binnenwanden van kasten – ook voor ombouw van fornuizen.

1111146		9,47	11,46 €
---------	--	------	---------



Geperforeerde band

Hoogvaste montage-perforatieband van verzinkt staal in een kunststofdispenser. Voor bevestiging van buizen, stangen, kabels, kabelkanalen, aircokanalen enz.

- B 17 mm
- L 10 m

5031049	verzinkt staal	21,51	26,03 €
---------	----------------	-------	---------



Verbindingselementen voor werkbladen

Stalen verbindingselement voor keukenwerkbladen.

Metalen boog voor 60 mm Ø boring compleet gemonteerd met montagehulp en lange moer M6.

1111039	M6 x 150 mm, verzinkt	4,38	5,30 €
---------	-----------------------	------	--------



Siliconenrubber

Permanent elastisch verzegelingmateriaal voor voegen en industriële lijmverbindingen. Zeer eenvoudige omgang door dispenser cartouche, uitstekende hechting op metalen, glas, beton, hout en kunststof. Niet geschikt voor graniet.
 – temperatuurbestendig van -40 °C tot +150 °C

1111040	310 ml patroon, transparant	21,85	26,44 €
1111041	310 ml patroon, wit	21,85	26,44 €



Set voegschaven

Siliconevoegen trekken zoals een professional – alleen zo komt u tot een zuiver en gesloten voegbeeld. Uiteinde van het patroon door het middelste gat van de handtrekker tot aan de aanslag steken en op het verst gelegen punt afsnijden.

- Set bestaande uit:
- siliconeschuif 6 mm
 - voegtrekker
 - reinigungsset

1111002	oranje	22,64	27,39 €
---------	--------	-------	---------



Montagelijm

1-component, elastische kleefstof met zeer hoge aanvangshechting. Geschikt voor toepassingen in interieur en exterieur, kan indien vereist overschilderd worden (gelieve hiervoor de bijzondere aanwijzingen in acht te nemen).

1111042	290 ml patroon, wit	17,90	21,66 €
---------	---------------------	-------	---------



Verzorgingsset Cin-Nagranit

- Set bestaande uit 3 flessen à 50 ml incl. radeerspons.
- 1 x easy Care verzorgingsmiddel
 - 2 x ontkalker/vlekverwijderaar

1100003	set 3-delig	33,79	40,89 €
---------	-------------	-------	---------

Geluid- wering in de keuken



Geluidsbronnen tot een minimum herleiden, welzijn bevorderen, wooncomfort verbeteren!

Goede geluidwering met het Naber "SOUND of SILENCE"-systeem



De bij het gebruik van een keuken tot stand komende geluiden kunnen door de overdracht van contactgeluiden aan de aangrenzende ruimte of aan de woning van een buurman/-vrouw overgedragen worden. Geluiden, ontstaan door bv. het hakken of kloppen, het neerzetten van potten en harde voorwerpen op het keukenwerkblad, worden via de meubelen en de wand in nabijgelegen gebruikseenheden overgedragen. Nog andere storende geluiden ontstaan bij het opbergen van servies, pannen, flessen of blikjes in kasten, schuifladen en uittreksystemen.

Contactgeluid wordt, zonder geluidwerende maatregelen, via de vast verbonden inbouwkeuken in wanden en bodems van het bouwlichaam overgedragen. Het gevolg zijn storende, goed waarneembare geluiden uit aangrenzende woningen of ruimtes. Om dat te verhinderen, moeten de bevestigingen en contactpunten van de keukenkasten qua geluid van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Met de Naber "SOUND of SILENCE"-geluidwerende – en isolerende elementen kunnen tijdens de keukenmontage geluidsoverdrachtspunten eenvoudig en snel geïsoleerd en van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Voordelen van de geluidwerende en isolerende Naber componenten "SOUND of SILENCE" voor keukens:

- getest overeenkomstig SIA-norm 181:2006 – aan de hogere eisen wordt voldaan
- geschikt voor inbouw aan enkelvoudige betonnen scheidingswanden van woningen
- slechts 4 mm dikke ontkoppeling van het bouwlichaam noodzakelijk
- voor keukens overeenkomstig Zwitserse – en Euro-norm

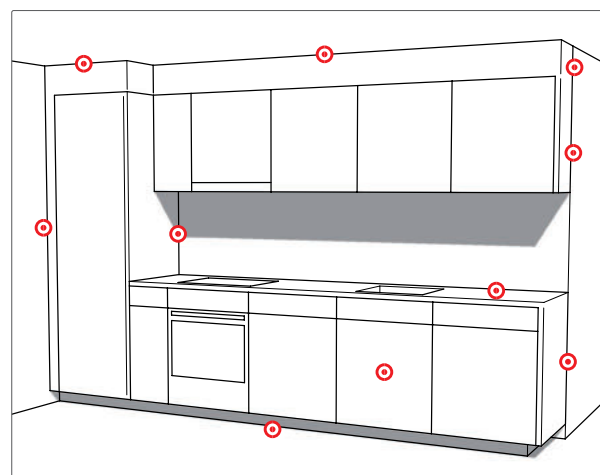

Rail met rubberen onderlaag en rubbertules bevestigen, kastdeksel of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Voeten met rubberen rondelen en paneel met elastiek van bodem ontkoppelen.



Werkblad aan de voorzijde met PE-randtape of PE-tape van wand ontkoppelen.



Kastbodem of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Paneel aan de voorzijde met PE-tape van wand ontkoppelen.




Rubberbus met sluitring

Voor ophangrails. Ontkoppeling voor schroefkop en -schacht, van caoutchouc 45° Shore A.

- voor 5 mm schroeven
- Ø bi 10 mm, Ø bu 16 mm
- L 5 mm
- leverbaar alleen in VE van 10 stuks

1112008 zwart, prijs per VE 10,96 13,26 €

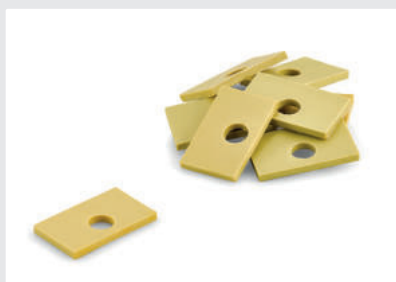

Rubber onderlegger

Ontkoppeling van kasten en ophangrails, zelfklevend, met doorvoergat, van caoutchouc 45° Shore A.

- 4 x 50 mm (H x L)
- leverbaar alleen in VE van 10 stuks

1112002 Ø van het gat 12 mm, B 30 mm, prijs per VE 14,48 17,52 €



Rubber rondellen

Ontkoppeling voor steunvoeten, zelfklevend met glijfolie van caoutchouc 45° Shore A.

- H 4 mm
- leverbaar alleen in VE van 50 stuks

1112010 Ø 60 mm, prijs per VE 142,18 172,04 €



Rubber tape

Belastbare tape voor de ontkoppeling, zelfklevend, van caoutchouc 45° Shore A.

- L 10 m
- 4 x 13 mm (H x B)

1112005 wit 68,37 82,73 €



PE-band

Band ter vrijwaring van afstanden, zelfklevend, van gesloten-cellig PE volumegegewicht 33 kg/m³.

- L 10 m
- 4 x 15 mm (H x B)

1112012 wit 14,31 17,32 €



PE-Kantentape

Tape ter vrijwaring van afstanden van de voor- en bovenzijden van werkbladen, zelfklevend, met insnijding in de lengte, van gesloten-cellig PE 33 kg/m³.

- L 20 m
- 4 x 50 mm (H x B)

1112007 wit 114,10 138,06 €

Montage-
materiaal